



MATERIAŁ BAZOWY

- Beton
- Błoczek betonowy
- Cegła pełna
- Stal



HOMOLOGACJE



PROCEDURA INSTALACJI

Bezpośrednie mocowanie za pomocą osadzaka gazowego do betonu.



ZALECANE OBCIĄŻENIA


Wytrzymałość: 6-10 kg w zależności od rozmiaru*

(*) Odporność na złamanie klipsa jest mniejsza niż odporność gwoździ.

CECHY

- Centralny plastikowy zacisk antyrotacyjny do bezpośredniego mocowania z FORCE ONE i FOX.
- Metalowy zacisk do mocowania rur i kabli.
- Szybki montaż w dwóch krokach za pomocą gwoździarki gazowej do betonu. Wystarczy wstrzelić i zainstalować kabel.
- Posiada dwa żebra wzmacniające wzdłuż zacisku.
- Materiał: Wykonany z miękkiej stali.
- Powłoka: biała powłoka cynkowa (minimum 5 mikronów).

GŁÓWNE WYMIARY [mm]

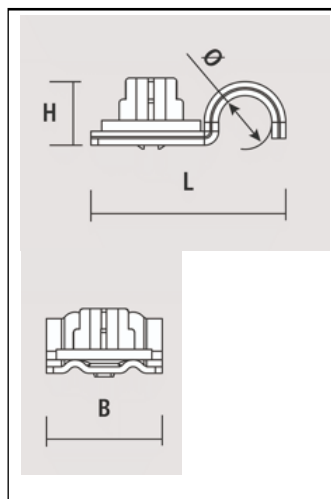

Ref.	Ø	H	L	B
PFT-5	4,5	3,8	24	17
PFT-6	6,0	5,5	26	
PFT-7	6,5	6	26,5	
PFT-8	7,5	7	27,5	
PFT-10	9,5	9	29,5	
PFT-12	11,5	11,5	31,5	
PFT-14	13,5	13,5	33,5	
PFT-16	15,5	15,0	34,5	
PFT-18	17,5	17,0	36,5	
PFT-20	19,5	18,5	38,5	
PFT-22	21,5	20,5	40,5	
PFT-25	24,5	23,5	43,5	
PFT-28	27,5	26,5	46,5	
PFT-32	31,5	30,5	50,5	
PFT-40	39,5	38,5	58,5	
PFT-50	49,5	48,5	68,5	

ZAKRES RUR LUB KABLI

Ref.	RURY			
	Miedź	Tworzywo sztuczne	Rura osłonięta	Kabel
PFT-5	-	-	-	1x1.5 / 2x0.75
PFT-6	6	-	-	1x1,5 / 1x2,5
PFT-7	-	-	-	1x1,5 / do / 1x6
PFT-8	8	-	-	1x6 / 1x10
PFT-10	10	-	-	1x16 / do / 4x1,5
PFT-12	12	-	-	1x25 / do / 4x2,5
PFT-14	15	-	-	4x6
PFT-16	-	16	-	-
PFT-18	18	-	19	-
PFT-20	-	20	-	-
PFT-22	22	-	23	-
PFT-25	-	25	-	-
PFT-28	28	-	29	-
PFT-32	35	32	-	-
PFT-40	42	40	-	-
PFT-50	-	50	-	-

PARAMETRY INSTALACJI

Materiał		Beton	Błoczek betonowy	Stal
Minimalna odległość	S_{min} (mm)	40	40	40
Minimalna odległość krawędzi	C_{min} (mm)	75	100	25
Minimalna grubość	h_{min} (mm)	100	35	3,5

ZASTOSOWANIE

