

# Końcówka węża hydraulicznego DKOL DN06 M12x1,5\_21200

## Końcówka węża hydraulicznego DKOL DN06 M12x1,5

**Końcówka węża hydraulicznego DKOL DN06 M12x1,5** to stalowa końcówka zaciskowa do wężów hydraulicznych wysokociśnieniowych o średnicy nominalnej DN06. Wyposażona w gwint metryczny M12x1,5 i nakrętkę zaciskową 14mm, umożliwia szczelne połączenie węża gumowych z układem hydraulicznym maszyn. Konstrukcja dwuwarstwowa zapewnia wytrzymałość na ciśnienie i odporność na pulsacje.




## Końcówka hydrauliczna DKOL M12 - Specyfikacja techniczna:

- **Szerokość nominalna:** DN06 (1/4")
- **Gwint zewnętrzny:** M12x1,5
- **Średnica wewnętrzna węża:** 6mm
- **Nakrętka zaciskowa:** 14mm
- **Temperatura pracy:** -40°C do +100°C
- **Materiał:** stal hartowana odporna na ścieranie
- **Dedykowany do:** układów hydraulicznych

## Końcówka zaciskowa hydrauliczna - Zastosowanie:

- Układy hydrauliczne ciągników i kombajnów
- Przewody do cylindrów, zaworów i pomp
- Maszyny rolnicze z instalacjami hydraulicznymi

- Remonty i serwis węży wysokociśnieniowych
- Połączenia elastycznych przewodów H1/H2

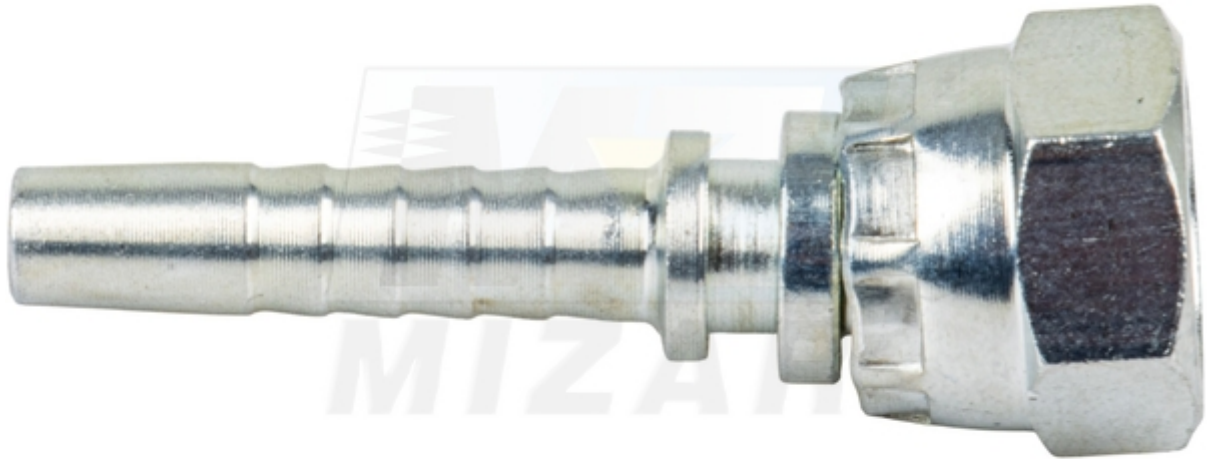

#### **Nakrętka hydrauliczna 14mm - Dodatkowe informacje:**

- ☐ Zacisk mechaniczny na wąż 6mm dwuwarstwowy
- ☐ Gwint metryczny drobny M12x1,5 do zaworów
- ☐ Kompatybilny z węzami 1SN i 2SN

#### **Końcówka węża DN06 - FAQ**

- **Jaki wąż do końcówki DKOL 06?** Węże hydrauliczne 6mm wewnętrzne 1SN/2SN.
- **Jaki klucz do nakrętki 14mm?** Klucz płaski 14mm lub nasadowy 14mm do zacisku.
- **Jak zaciskać końcówkę hydrauliczną?** Mechanicznie kluczem 14mm do pełnego dociśnięcia warstwy węża.



Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Końcówka węża hydraulicznego DKOL DN06 M12x1,5**.  
Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.