



Karta produktowa

Zawór antyzamrozeniowy AAV 100, G1"

Art. nr

17 100 00

Kod EAN: 5902510009977

Zastosowanie

- Stosowany w instalacjach grzewczych i chłodzących z powietrzną pompą ciepła typu monoblok.
- Montowany na rurze powrotnej i zasilającej na zewnątrz budynku, jak najbliżej jednostki zewnętrznej.
- Chroni elementy wewnętrzne pompy ciepła oraz instalacji przed uszkodzeniem na skutek zamrożenia medium.

Opis

- Mosiężny korpus.
- Specjalna kształt wylotu z zaworu zmniejsza napięcie powierzchniowe kropeł wody, zapobiegając ich przywieraniu do wylotu z zaworu.
- Taka konstrukcja zapobiega zablokowaniu wylotu z zaworu przez przymarznięte krople.

Dane techniczne


Przylączy	2x G1"
Kvs	55 m ³ /h
Temperatura otwarcia zaworu	3°C
Temperatura zamknięcia zaworu	4°C
Temperatura otoczenia	-30÷60°C
Ciśnienie medium	max 10 bar
Temperatura medium	max 80°C

Medium

woda, mieszanina
wody i glikolu o
stężeniu
maksymalnym 50%

3 lata gwarancji

Budowa

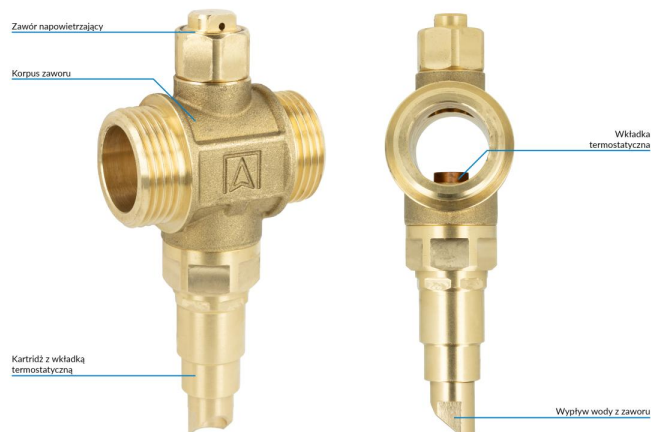

Wymiary

