


Karta Katalogowa

KOD:	OC-1246
NAZWA:	ZŁĄCZKA WZ, M4 ZN,A MUFA REDUKCYJNA, OCYNK
INFORMACJE:	- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy - Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 - Gwinty typu R i Rp Złączki żeliwne – ocynkowane. Typ: OC przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.

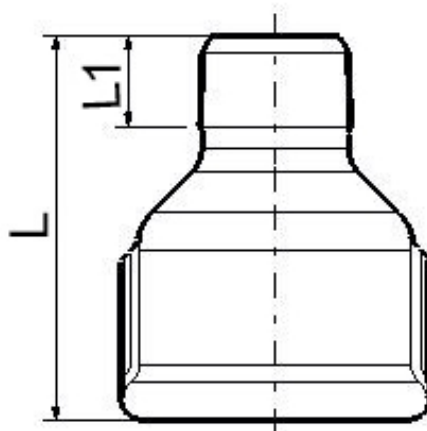

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
OC-1246.MU-RE.20-15.WZ	5907547670428	200	200	10
OC-1246.MU-RE.25-20.WZ	5907547670381	120	120	10
OC-1246.MU-RE.32-25.WZ	5907547670350	90	90	0
OC-1246.MU-RE.40-25.WZ	5907547685644	70	70	0
OC-1246.MU-RE.40-32.WZ	5907547685651	60	60	0

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	L[MM]	L1[MM]			
OC-1246.MU-RE.20-15.WZ	Rp 3/4 x R 1/2	48	33			
OC-1246.MU-RE.25-20.WZ	Rp 1 x R 3/4	55	38			
OC-1246.MU-RE.32-25.WZ	Rp 1 1/4 x R 1	60	41			
OC-1246.MU-RE.40-25.WZ	Rp 1 1/2 x R 1	63	44			
OC-1246.MU-RE.40-32.WZ	Rp 1 1/2 x R 1 1/4	63	44			

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar Temperatura robocza od - 20°C do 120°C MADE IN EU System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04
NORMY:	PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005	
ATEST:	B.BK.60110.0710.2024	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 64	
TYP PRODUKTU:	OC	
GWARANCJA:	5 lat	