Karta Katalogowa

KOD:	ART.3060
NAZWA:	KUREK KULOWY „HISZPAN” Z DŁAWIKIEM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Materiały korpusu: mosiądz - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE - Wyposażone w dławik i stalową rączkę w kolorze niebieskim Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 3060 „Hiszpan” do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji ze stalową rączką lub aluminiowym motylkiem w kolorze niebieskim. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej.

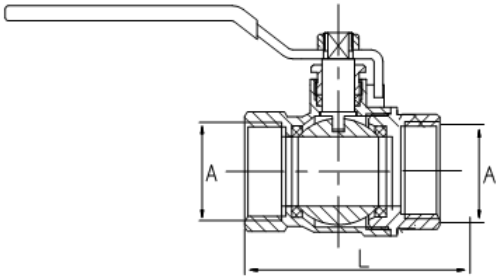

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.3060-10	5907547664168	180	20
ART.3060-15	5907547640650	144	12
ART.3060-20	5907547640667	90	10
ART.3060-25	5907547640674	72	12
ART.3060-32	5907547640681	18	2
ART.3060-40	5907547640698	18	2
ART.3060-50	5907547640704	12	2
ART.3060-65	5907547664144	8	0
ART.3060-80	5907547664175	6	0
ART.3060-100	5907547664182	4	0

PARAMETRY:

KOD	MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A			
ART.3060-10	≥ 8	42,5	G 3/8			

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
adres korespondencyjny: Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26, PL 31-514 Kraków
tel. +48 12 442 00 59; fax. +48 12 378 35 66; e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

PARAMETRY:

KOD	MINIMALNA ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A			
ART.3060-15	≥ 10	48,5	G 1/2			
ART.3060-20	≥ 15	57	G 3/4			
ART.3060-25	≥ 20	65	G 1			
ART.3060-32	≥ 25	75,5	G 1 1/4			
ART.3060-40	≥ 32	88	G 1 1/2			
ART.3060-50	≥ 40	103	G 2			
ART.3060-65	≥ 50	140	G 2 1/2			
ART.3060-80	≥ 65	152,5	G 3			
ART.3060-100	≥ 80	176	G 4			

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Klasa ciśnieniowa ≤ 30 bar
Klasa temperaturowa ≤ 120°C
Medium: woda; woda/glikol (50/50%)
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK	MOSIĄDZ
KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
UCHWYT RĄCZKA, NAKRĘTKA	STAL
USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE

NORMY: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r

ATEST: B-BK-60210-1583/19

DEKLARACJA: 7

TYP PRODUKTU: 3060

GWARANCJA: 5 lat

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
adres korespondencyjny: Aleja Beliny Prażmowskiego 24-26, PL 31-514 Kraków
tel. +48 12 442 00 59; fax. +48 12 378 35 66; e-mail. serwis@diamond.pl; www.diamond.pl