



CorePro LEDbulb



CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Żarówki CorePro LED nadają się idealnie jako podstawowe oświetlenie. Zapewniają piękne, jasne światło i wydajność, jakiej oczekuje się od lamp LED, oraz mają przystępną cenę. Żarówki CorePro LED pasują do istniejących opraw oświetleniowych z uchwytem E27 i B22. Są przewidziane jako zamienniki tradycyjnych żarówek. Zapewniają o 80% większą energooszczędność i doskonałą jakość światła. Dzięki trwałości 15 000 godzin koszty ich utrzymania są niższe.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E27
Nominalny okres eksploatacji	15 000 h
Cykl Przelączania	50 000
Lighting Technology	LED
Wartość referencyjna pomiaru strumienia	Sphere
Zgodność z normą UE RoHS	Tak
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	830 [CCT of 3000K]
Kąt rozsyłu światła (Nom)	200 °
Strumień Świetlny	470 lm
Oznaczenie koloru	Biały (WH)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	95 lm/W
Jednorodność barw	<6
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	80
LLMF At End Of Nominal Lifetime (Nom)	70 %
Wartość migotania (PstLM)	1
Wartość efektu stroboskopowego (SVM)	0,4

Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Częstotliwość linii	50 to 60 Hz
Częstotliwość wejściowa	50 do 60 Hz
Zużycie energii	4,9 W
Lamp Current (Nom)	45 mA
Równoważna moc w watach	40 W
Czas uruchomienia (Nom)	0,5 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	0.5 s
Współczynnik mocy (ułamek)	0.4
Napięcie (Nom)	220-240 V
Temperatura	
Zakres temperatur otoczenia	Od -20°C do 45°C
Maksymalna temperatura obudowy (Nom)	80 °C
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie

CorePro LEDbulb

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Matowy
Materiał żarówki	Plastik
Kształt bańki	A60

Certyfikaty i zastosowania


Klasa Efektywności Energetycznej	F
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	5 kWh
Numer Rejestracyjny EPREL	1354588
EyeComfort	Tak

Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
------------------------------	---


Pełna nazwa produktu	CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830
Full EOC	871869657993000
Kod zamówienia	57993000
Materiał Nr (12NC)	929003603432
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8718696579930
Numerator - Packs per outer box	10
EAN/UPC - Opakowanie	8720169165359

Rysunki techniczne




Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830	60 mm	110 mm

Dane fotometryczne




Light Distribution Diagram

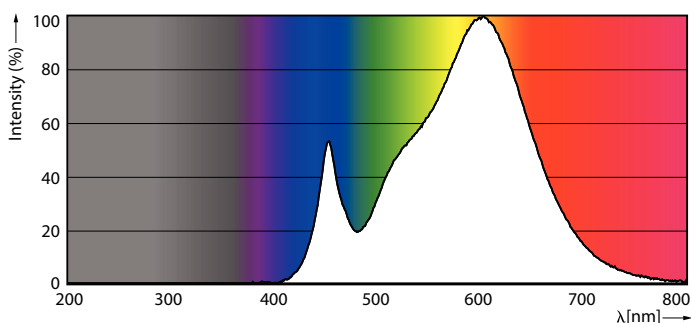

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Dane fotometryczne




General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

General uniform lighting - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

Okres eksploatacji



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

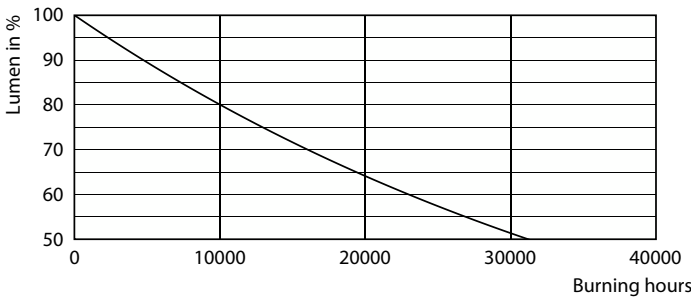

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDbulb ND 4.9-40W A60 E27 830

