





SERIA WL

- SZCZĘKI DO ŚCINANIA DRZEW
- TREE SHEAR

Górna klamra akumulacyjna oraz układ obrotowy 2 x 90° dostępne jako opcje.

The upper accumulator and 2 x 90° twin cylinder slewing system are available as options.

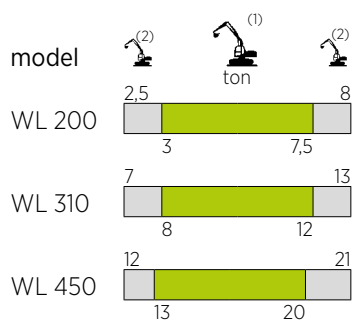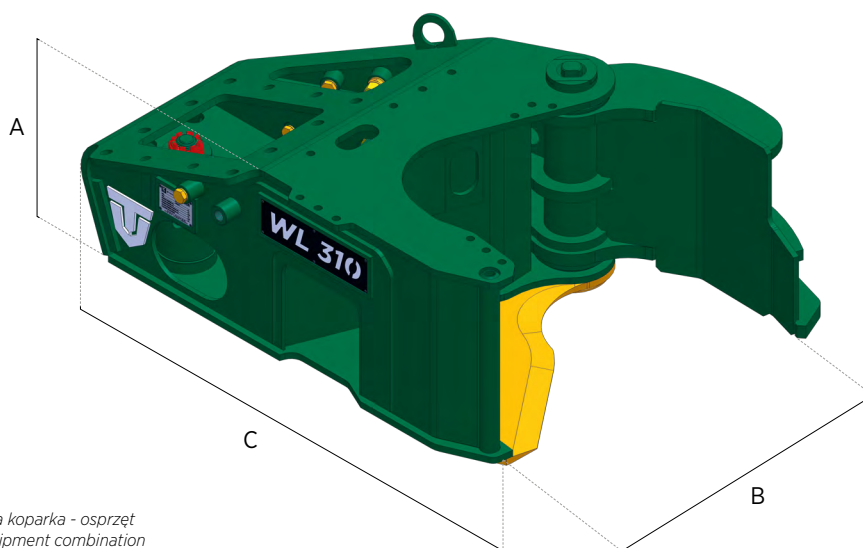


(1) Optymalna kombinacja koparka - osprzęt
Optimum excavator - equipment combination

(2) Możliwa kombinacja koparka - osprzęt
Possible excavator - equipment combination



HARDOX®
WEAR PLATE

HARDOX®
IN MY BODY

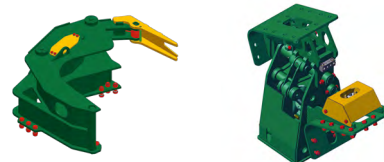

opcje



		WL 200			WL 310			WL 450		
	kg.	240	*	*	425	105	*	1270	*	*
A	mm.		340			430			640	
B	mm.		560			650			965	
C	mm.		900			1020			1510	
** max	t.		300			400			650	
Ø min.	mm.		50			50			90	
Ø max	mm.		200			310			450	
max	bar		250			300			340	
	l/min.		40 / 80			80 / 100			200 / 300	

*Dostępne na zamówienie / *Available on request
** Maksymalna waga ładunku / *Movable load max