

cecha	specyfikacja
typ żywicy	poliuretanowa
kolor	zielony
odporność dielektryczna	> 20kV/mm
czas urabialności 25°C	15 minut
czas krzepnięcia 25°C	20 minut
gęstość	1,37 g/cm³
twardość	SHORE D55
stopień ochrony	IPx8

Złączka umożliwia wykonanie odejścia bez konieczności przecinania przewodów głównych zasilających. Wyposażona jest w mosiężne zaciski, które dokręcane są kluczem imbusowym. Obudowa mufy zawiera specjalne siodełko, w którym mocuje się złączkę, co gwarantuje właściwe ułożenie przewodów wewnątrz mufy. Każdy zestaw mufujący zawiera dwuskładnikową żywicę poliuretanową, mieszaninę żywicy i utwardzacz (dobrane w odpowiedniej proporcji dla każdego rodzaju mufy).


Charakterystyka techniczna:

- okres trwałości od momentu produkcji - 36 miesięcy


MUFY ŻYWICZNE B - do połączeń rozgałęźnych (ze złączkami w komplecie)

Mufy żywiczne Submarine Serii B do wykonywania połączeń odprowadzających dla kabli w izolacji polimerowej jedno i wielożyłowych 0,6/1kV. Zestaw zawiera transparentną polipropylenową obudowę (składającą się z dwóch części), izolowaną złączkę połączeniową (do 5 żył), dwuskładnikową żywicę poliuretanową oraz pozostałe akcesoria niezbędne do wykonania montażu.

typ	do przewodów o Ø [mm]		kabel 1-żyłowy (mm²)		kabel 2-żyłowy (mm²)		kabel 3-żyłowy (mm²)		kabel 4-żyłowy (mm²)		kabel 5-żyłowy (mm²)	
	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny
B1-0406	7-23	7-23	4-50	4,50	4-16	2,5-16	4-16	2,5-16	4-6	2,5-6	4-6	2,5-6

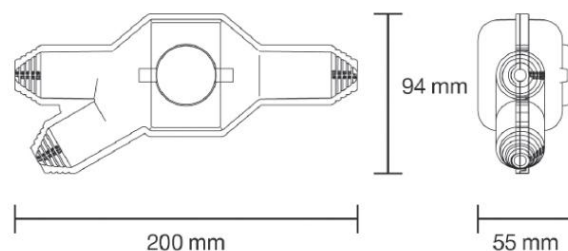


typ	do przewodów o Ø [mm]		kabel 1-żyłowy (mm²)		kabel 2-żyłowy (mm²)		kabel 3-żyłowy (mm²)		kabel 4-żyłowy (mm²)		kabel 5-żyłowy (mm²)	
	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny
B2-0416	12-27	12-27	35-150	35-150	6-25	2,5-25	6-25	2,5-25	6-25	2,5-25	6-16	2,5-16

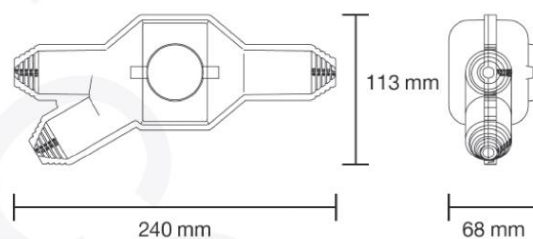

typ	do przewodów o Ø [mm]		kabel 1-żyłowy (mm²)		kabel 2-żyłowy (mm²)		kabel 3-żyłowy (mm²)		kabel 4-żyłowy (mm²)		kabel 5-żyłowy (mm²)	
	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny	kabel główny	kabel odgałęźny
B3-0435	13-45	13-45	35-400	35-400	16-150*	2,5-150*	16-120*	2,5-120*	10-95*	2,5-95*	10-50*	2,5-50*

* zestaw zawiera złączkę umożliwiającą wykonanie połączenia rozgałęźnego dla kabla 5-żyłowego (do 35 mm²), bez konieczności ich przecinania

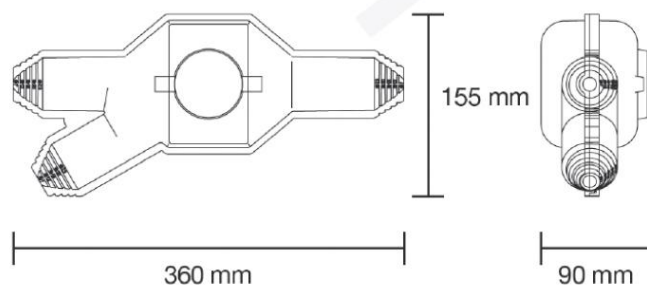

materiał: polipropylen + żywica poliuretanowa