


Czujniki poziomu cieczy serii HT



Czujnik pływakowy poziomu cieczy pozwala na **precyzyjny** pomiar poziomu cieczy w zbiorniku. W pływak wbudowany jest magnes stały, którego pole magnetyczne powoduje aktywację łańcucha pomiaru rezystancji wbudowanego do rurki prowadzącej. Zmierzony sygnał rezystancyjny jest proporcjonalny do poziomu. Czujnik jest przeznaczony do pracy w wodzie, oleju, paliwie oraz innych cieczach.

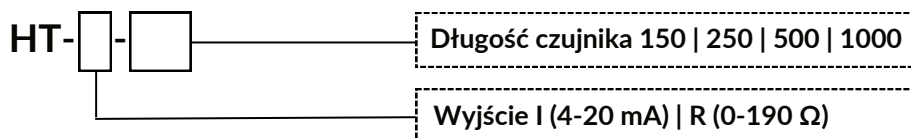

Zasilanie	12-24 VDC
Wyjście	4-20 mA 0-190 Ω
Materiał wykonania	NBR Kauczuk nitrylowo-butadienowy, Stal nierdzewna
Montaż	Na kołnierz
Stopień ochrony	IP 67
Długość przewodów	40 cm
Warunki pracy	-40 ~ 85 °C

