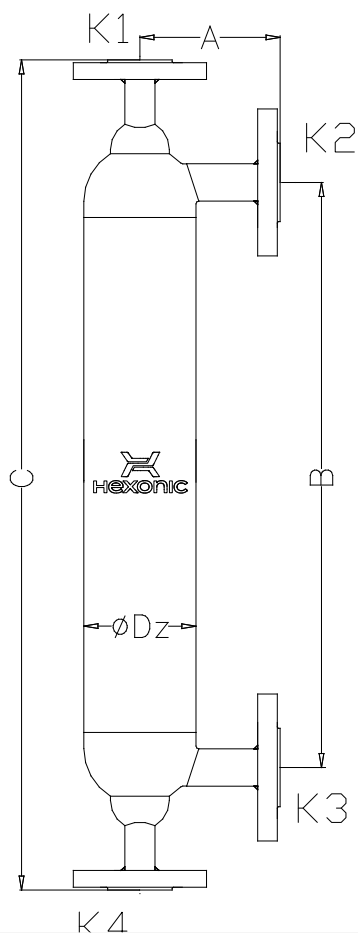


Typ wymiennika ciepła

H1 K FF.PRO.SS

Numer Katalogowy

0109-0003

PARAMETRY PRACY

	Strona 1	Strona 2	
Maks. ciśnienie	16	16	bar
Maks. temperatura	200	200	°C
Min. temperatura	-10	-10	°C
Grupa płynów	2	2	

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Typ pow. wymiany ciepła	Rurka karbowana 8.0 mm		
Pow. wymiany ciepła	0.8 m ²		
Objętość strony rurek	1.1 l		
Objętość strony płaszcza	2.4 l		
Waga	10.3 kg		
Grupa materiału	SS 17-12-2,5		

WYMIARY

A	110.0 mm
B	618.0 mm
C	800.0 mm
Dz	102.0 mm

PRZYŁĄCZA

K1	Kołnierz płaski DN15 PN40 TYP 01B
K2	Kołnierz płaski DN20 PN40 TYP 01B
K3	Kołnierz płaski DN20 PN40 TYP 01B
K4	Kołnierz płaski DN15 PN40 TYP 01B

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY
(w przeciwnym kierunku)

K1	- wlot strony 1
K2	- wylot strony 2
K3	- wlot strony 2
K4	- wylot strony 1