

Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza

Spawalnicza odzież ognioodporna typu FR



Łącząc najlepsze cechy dwoiny i bawełny ognioodpornej, ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza ESAB zapewnia fantastyczną ochronę przed odpryskami spawalniczymi w wygodnej, lżejszej formie niż wersja w pełni skórzana. Ta kurtka z łączonych materiałów ma trzy obszerne kieszenie wewnętrzne, w których zmieścisz wszelkie niezbędne przedmioty bez ryzyka zaczepiania o gorące materiały. Pełnowymiarowy system zapinania z przodu na rzepy ze stójką chroni przed gorącymi materiałami, a jednocześnie można go szybko i łatwo rozpiąć.

Zaprojektowane dla Twojego komfortu i ochrony obszerne rękawy z regulowanymi mankietami ułatwiają właściwe dopasowanie. Wstawki pod pachami pomagają również podczas spawania nad głową, zapewniając, że rękaw zawsze zakrywa całą rękę.

- Materiał okrywający ramiona i ręce z wysokiej jakości dwoiny
- Materiał okrywający tułów wykonany w całości z bawełny ognioodpornej typu denim
- Przeszycia z materiału Kevlar®
- Stójka z bawełny ognioodpornej
- Wewnętrzne kieszenie i wstawki pod pachami
- Podwójny ścieg zygzakowy

Więcej informacji znajdziesz na **esab.com**.

Ognioodporna - FR / skórzana kurtka spawalnicza

Dane techniczne

Temperatura pracy	-10 do +40°C (+14 do +104°F)
Masa	1,5 kg (3,3 funta)
Kraj pochodzenia	Indie
Certyfikaty	CE UK CA CE, EN ISO 11611:2015, klasa 2A1; UKCA 2019 S1696 Załącznik 35 rozp. 38

Dopuszczenia — EN ISO 11611:2015, klasa 2A1



Przeznaczenie:


klasa 2 — zalecana do ręcznych technik spawania z powstawaniem dużej ilości odprysków i kropel np. spawanie metodą MMA (elektrodą zasadową lub celulozową), spawanie MAG (CO2 lub gazy mieszane), spawanie MIG (dużym prądem), spawanie drutami proszkowymi samoosłonowymi, cięcie plazmowe, żłobienie, cięcie tlenowe, natryskiwanie cieplne do obsługi maszyn np. w ciasnych przestrzeniach, przy spawaniu / cięciu nad głową lub w ograniczonych pozycjach. Odzież ta jest przeznaczona do ochrony przed płomieniami, stopionym metalem, rozpryskami, promieniowaniem cieplnym i krótko terminowym, przypadkowym kontaktem z prądem elektrycznym.

Dane do zamówienia

Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, S	0700500493
Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, M	0700500494
Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, L	0700500495
Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, XL	0700500496
Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, 2XL	0700500497
Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, 3XL	0700500498
Ognioodporna / skórzana kurtka spawalnicza, 4XL	0700500499

Rozmiary

Rozmiar	Obwód w klatce piersiowej (cm)	Długość rękawa (cm)	Długość części okrywającej tułów (cm)
S	112	81	76
M	117	84	76
L	122	86	76
XL	127	88	76
2XL	132	89	76
3XL	137	90	76
4XL	142	91	76

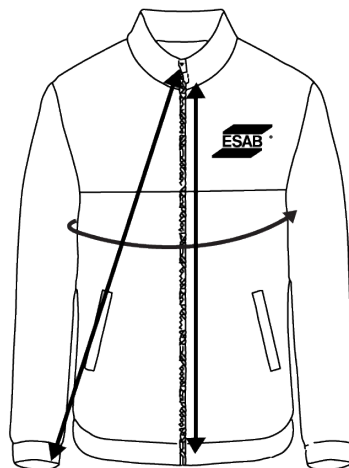

ESAB / esab.com

