Opaski kablowe COKR

kolor czarny, podwyższona odporność na UV,
do stosowania na zewnątrz pomieszczeń

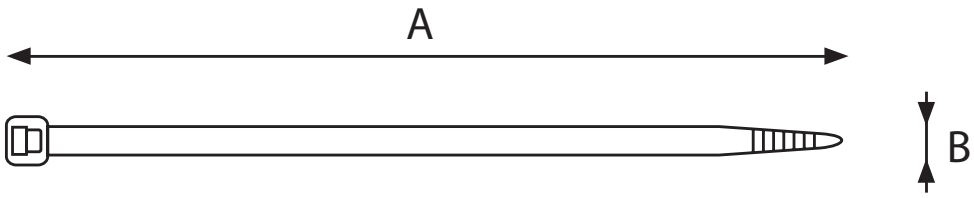

Typ	Kolor	Rozmiar (mm) długość x szerokość	Max/Min. Ø wiązki (mm)	Wytrzymałość na zerwanie (kg)	Ilość szt. w opakowaniu
COKR 100-2,5	czarny	100x2,5	25/1	8	100
COKR 120-2,5	czarny	120x2,5	30/1	8	100
COKR 160-2,5	czarny	165x2,5	44/1	8	100
COKR 200-2,5	czarny	200x2,5	55/1	8	100
COKR 140-3,5	czarny	140x3,6	35/2	18	100
COKR 200-3,5	czarny	200x3,6	55/2	18	100
COKR 250-3,5	czarny	250x3,6	68/2	18	100
COKR 300-3,5	czarny	280x3,6	85/2	18	100
COKR 360-3,5	czarny	368x3,6	102/2	18	100
COKR 120-4,5	czarny	120x4,8	30/2,5	22	100
COKR 160-4,5	czarny	160x4,6	42/2,5	22	100
COKR 190-4,5	czarny	190x4,8	52/3	22	100
COKR 250-4,5	czarny	250x4,8	68/3,5	22	100
COKR 300-4,5	czarny	300x4,8	89/3,5	22	100
COKR 360-4,5	czarny	368x4,8	102/3,5	22	100
COKR 400-4,5	czarny	430x4,8	125/3,5	22	100
COKR 500-4,5	czarny	500x4,8	147/3,5	22	100
COKR 200-7,5	czarny	200x7,6	55/10	55	100
COKR 300-7,5	czarny	300x7,6	88/10	55	100
COKR 360-7,5	czarny	370x7,6	110/15	55	100
COKR 430-7,5	czarny	450x7,6	133/40	55	100
COKR 530-7,5	czarny	540x7,6	166/40	55	100
COKR 730-7,5	czarny	780x8,8	236/40	80	100
COKR 1100-9,0	czarny	1220x9,0	360/40	80	100

Właściwości

opaski bezhalogenowe

materiał wykonania - poliamid 6.6
temperatura: pracy -40°C - +80°C
temperatura: montażu -10°C - +60°C
wytrzymałość dielektryczna 50 kV/mm^2
samogasnące V2