

PRZEZNACZENIE

Podziemny zbiornik do magazynowania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscu ich powstawania. Dostępne są zbiorniki BOLT o pojemnościach od 1 m³ do 3,5 m³.


Zgodność z normą
EN12566-1



Obsypka
piaskowo-cementowa

Warstwa
gruntu rodzimego

Zbiornik
BOLT 2500

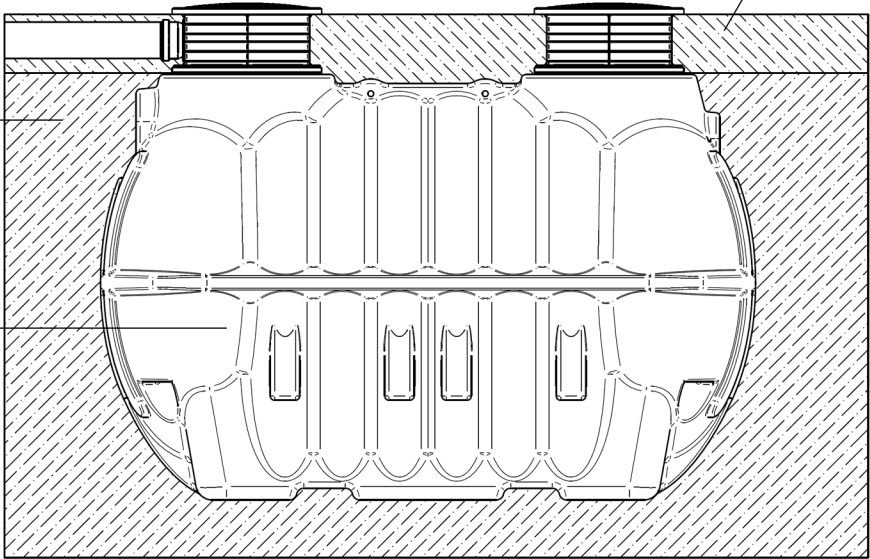

WYMIARY

TYP	BOLT1000	BOLT2500	BOLT 3500
POJEMNOŚĆ [l]	1000	2500	3500
SZEROKOŚĆ [mm]	780	1240	1240
DŁUGOŚĆ [mm]	2020	2220	2990
WYSOKOŚĆ CAŁKOWITA [mm]	1190	1680	1680
WYSOKOŚĆ DO WŁOTU [mm]	1070	1550	1550
ŚREDNICA WŁOTU [mm]	110	110	110

