


Karta Katalogowa

KOD:	CZ-1130.R
NAZWA:	TRÓJNIK REDUKCYJNY, B1, Fe, A, KSZ.CZARNA
INFORMACJE:	- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów - Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 - Gwinty typu R i Rp Złączki żeliwne – czarne. Typ: CZ przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy i gazów. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.

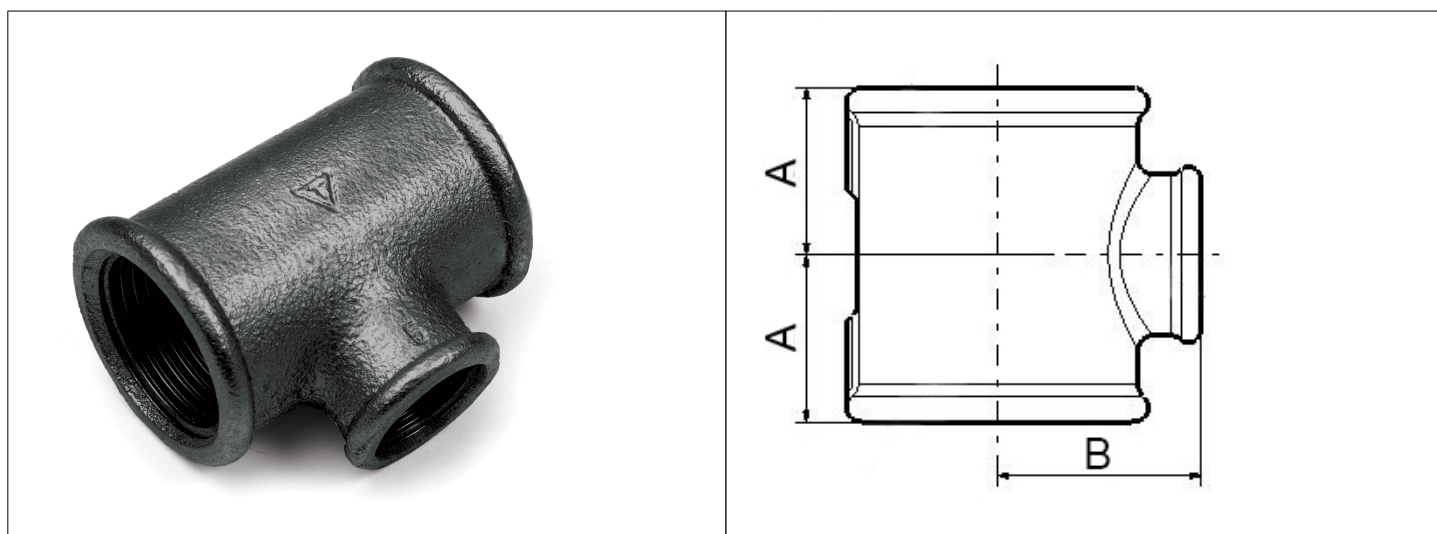

TOWARY:

KOD	EAN	PUDEŁKO	WOREK
CZ-1130R.TR-RE.20-15	5907547674259	90	10
CZ-1130R.TR-RE.25-15	5907547674273	60	10
CZ-1130R.TR-RE.25-20	5907547674266	50	10
CZ-1130R.TR-RE.32-15	5907547674280	55	0
CZ-1130R.TR-RE.32-20	5907547674297	50	0
CZ-1130R.TR-RE.32-25	5907547674303	35	0
CZ-1130R.TR-RE.40-15	5907547674310	35	0
CZ-1130R.TR-RE.40-25	5907547674327	25	0
CZ-1130R.TR-RE.50-15	5907547674334	24	0
CZ-1130R.TR-RE.50-20	5907547603969	24	0
CZ-1130R.TR-RE.50-25	5907547674341	18	0
CZ-1130R.TR-RE.50-32	5907547603976	20	0
CZ-1130R.TR-RE.50-40	5907547603983	18	0

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]	B [MM]			
CZ-1130R.TR-RE.20-15	Rp 3/4 x Rp 3/4 x Rp 1/2	30	31			
CZ-1130R.TR-RE.25-15	Rp 1 x Rp 1 x Rp 1/2	32	34			
CZ-1130R.TR-RE.25-20	Rp 1 x Rp 1 x Rp 3/4	35	36			
CZ-1130R.TR-RE.32-15	Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1/2	36	41			
CZ-1130R.TR-RE.32-20	Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 3/4	36	41			
CZ-1130R.TR-RE.32-25	Rp 1 1/4 x Rp 1 1/4 x Rp 1	40	42			
CZ-1130R.TR-RE.40-15	Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1/2	36	42			
CZ-1130R.TR-RE.40-25	Rp 1 1/2 x Rp 1 1/2 x Rp 1	42	46			
CZ-1130R.TR-RE.50-15	Rp 2 x Rp 2 x Rp 1/2	38	48			
CZ-1130R.TR-RE.50-20	Rp 2 x Rp 2 x Rp 3/4	40	50			
CZ-1130R.TR-RE.50-25	Rp 2 x Rp 2 x Rp 1	44	55			
CZ-1130R.TR-RE.50-32	Rp 2 x Rp 2 x Rp 1 1/4	48	54			
CZ-1130R.TR-RE.50-40	Rp 2 x Rp 2 x Rp 1 1/2	52	55			

WŁAŚCIWOŚCI:

Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
Temperatura robocza od - 20°C do 120°C
MADE IN EU
System 3
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04

NORMY:

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

ATEST:
DEKLARACJA:

KDWU Nr 69

TYP PRODUKTU:

CZ

GWARANCJA:

5 lat