


KARTA KATALOGOWA

Siłownik pneumatyczny okrągły ISO6432 D20x10 z amortyzacją mechaniczną FDNM020.0010



Nr katalogowy	FDNM020.0010
Kategoria	Siłowniki FDNM ISO6432 z jednostronnym tłoczyskiem
Ciśnienie pracy	1-10 bar
Medium	przefiltrowane sprężone powietrze
Smarowanie	wymagane
Temperatura medium	0 °C do +40 °C
Temperatura otoczenia	-20°C do +80°C
Amortyzacja	mechaniczna
Pokrywy	stop aluminium
Tłoczysko	stal węglowa chromowana
Standard	ISO6432
Tuleja	stal nierdzewna AISI 304
Uszczelnienia	tłoczysko - NBR / tłok - NBR
Zakres średnic	Ø8 do Ø25

Dane techniczne

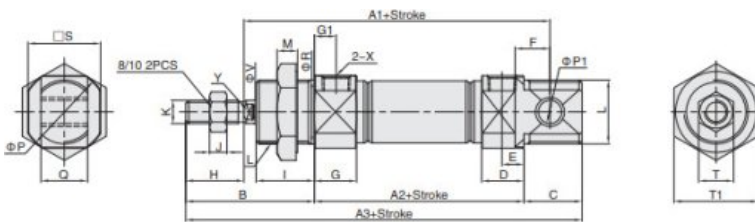

Średnica	20 mm
SKOK	10
A1	95
A2	62
A3	126
B	44
C	20
D	14,5
E	7,5
F	12
G	14,5
G1	7,5
H	20
I	20
J	6
K	M8X1,25
L	M22x1,5
M	7
P	29
P1	8
R	22
T	12
T1	29
S	25
Q	16
V	8
X	1/8"
Y	6
Zamiennik	CD85N2010B, CADD-020-0010-M