

# ALPHA

## 3477UFR125P62

EAN 4031582305913

Zestaw obrotowy z hamulcem totalnym za kołem, Obudowa wykonana z tłoczonej blachy stalowej, ocynkowana i wypolerowana, pasywowana na niebiesko, dwurzędowe łożysko kulkowe obrotnicy, oś koła skręcana śrubą, osłona łożyska obrotnicy, płytka mocująca. Piasta z poliamidu, bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy. Łożysko rolkowe.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Zdjęcie może różnić się od oryginalnego produktu.


### Dane techniczne

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Koło-Ø                  | 125 mm         |
| Szerokość bieżni        | 40 mm          |
| Wymiary płytki          | 105 x 80 mm    |
| Rozstaw otworów płytki  | 80/77 x 60 mm  |
| Otwór płytki            | 9 mm           |
| Wysięg                  | 40 mm          |
| Zasięg działania koła-Ø | 246 mm         |
| Wysokość zabudowy       | 155 mm         |
| Zakres temperatury      | - 20 / + 80 °C |
| Standard                | EN 12532       |
| Masa                    | 1.203 kg       |
| Promień działania koła  | 123 mm         |
| Twardość bieżni         | Shore A 64     |
| Nośność dynamiczna      | 250 kg         |
| Nośność statyczna       | 500 kg         |


### Zalety

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Łatwość toczenia        | ● ● ● ○ ○ |
| Hałas związany z ruchem | ● ● ● ● ● |
| Ścieranie               | ● ● ● ○ ○ |
| Ochrona przed rdzą      | ● ● ● ○ ○ |

### Wymiary

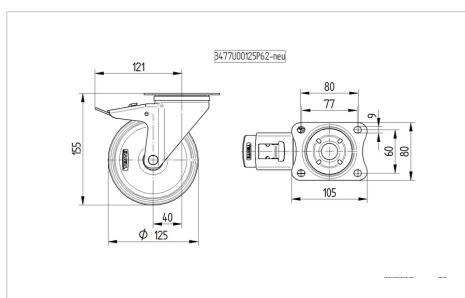

### Mocowanie

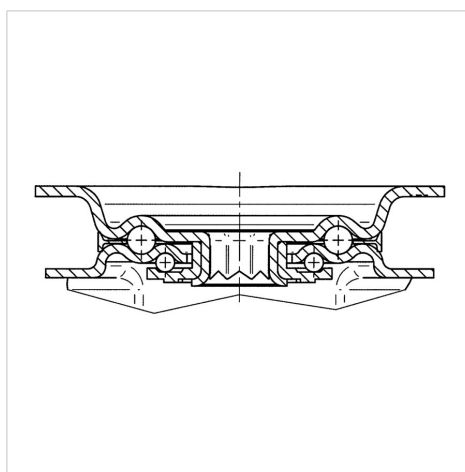

# ALPHA

3477UFR125P62

EAN 4031582305913



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Mocowanie

---

