

Zawias 110°

Kod internetowy



DQDELA

Planowanie

Wymiary zawiasu i szczeliny przy ustawieniu fabrycznym (przewodnik o dystansie 0 mm)



Uskok drzwi przy pełnym kącie otwarcia

Drzwi nakładane





F Szczelina

Drzwi bliźniacze

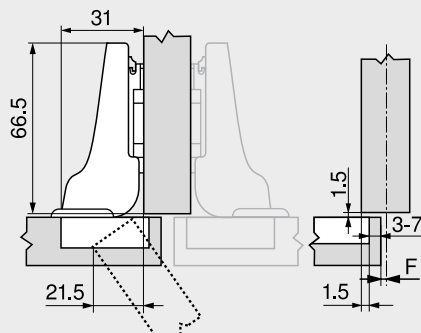

Drzwi wpuszczane

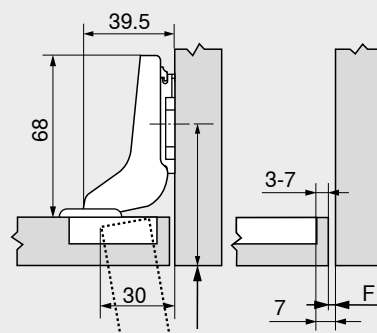

Pozycję mocowania przewodnika cofnąć o grubość frontu FD +1.5 mm

Odległość puszek TB


Nalożenie frontu FA (mm)															Nalożenie frontu FA (mm)															Nalożenie frontu FA (mm)																
MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	MD	-4.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	MD					-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0				
0															0															0																
3															3															3																
6															6															6																
9	3	4	5	6	7										9	3	4	5	6	7										9																
MD Dystans przewodnika (mm)															MD Dystans przewodnika (mm)															MD Dystans przewodnika (mm)																

Minimalna szczelina F dla frontów ze szfrazowanymi krawędziami (R = 1 mm) przy ustawieniu fabrycznym


Odległość puszek TB (mm)	Grubość frontu FD (mm)											
	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3	0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4	0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6	0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7	0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Dodatkowo przy regulacji bocznej +2 mm												
	+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5

Δ Zaleca się próbę montażu


Regulacja

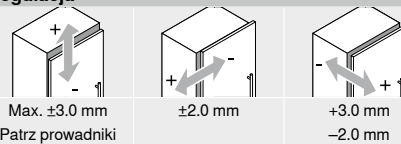


Montaż na wkręty



INSERTA | do wprasowania



Wymiary puszek

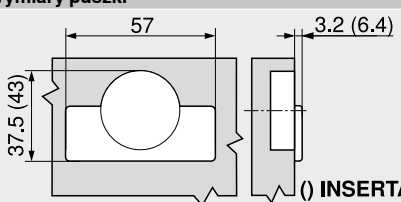

Strony ze wskazówkami

Przegląd	71
Przewodniki	144
Akcesoria – Zaślepka na ramię zawiasu	151
Akcesoria – Ogólnie	153
BLUMOTION do drzwi	156
TIP-ON do drzwi	170
E-SERVICES i pomoce montażowe	590
Inne informacje techniczne	698

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a210