


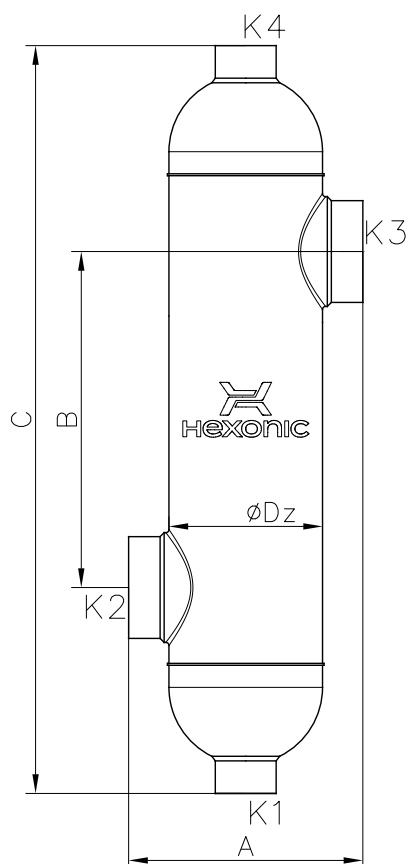

PARAMETRY PRACY	Strona 1	Strona 2	
Maks. ciśnienie	16	16	bar
Maks. temperatura	165	165	°C
Min. temperatura	-10	-10	°C
Grupa płynów	2	2	

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

Typ pow. wymiany ciepła	Rurka karbowana 8.0 mm		
Pow. wymiany ciepła	0.2 m ²		
Objętość strony rurek	0.7 l		
Objętość strony płaszcza	1.0 l		
Waga	3.3 kg		
Grupa materiału	SS 17-12-2,5		

WYMIARY

A	122.0 mm
B	225.0 mm
C	440.0 mm
Dz	80.0 mm

PRZYŁĄCZA

K1	Gwint wewnętrzny G 3/4"
K2	Gwint wewnętrzny G 1 1/2"
K3	Gwint wewnętrzny G 1 1/2"
K4	Gwint wewnętrzny G 3/4"

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYŁĄCZY
(w przeciwnym kierunku)

K1 - wlot strony 1
K2 - wylot strony 2
K3 - wlot strony 2
K4 - wylot strony 1