


□ Redukcja odwrotna mosiężna nypłowa GZ/GW 1" x 3/4"

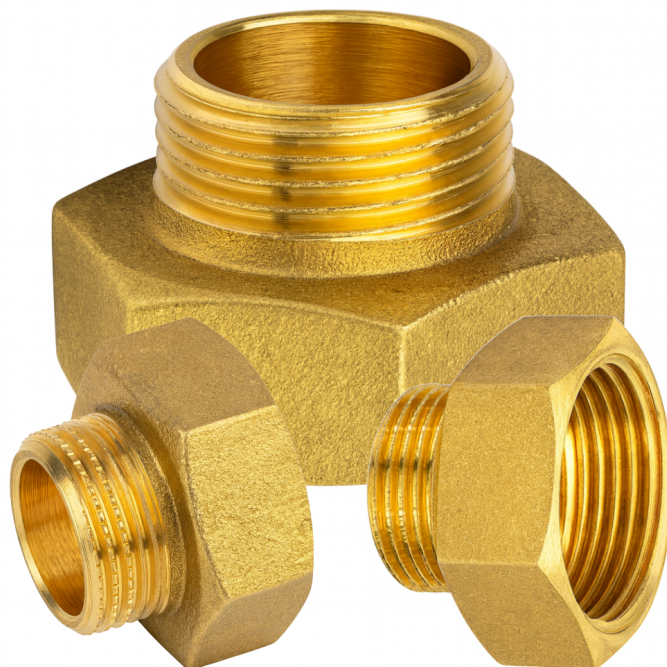

Redukcja odwrotna mosiężna GZ/GW to wysokiej jakości element instalacyjny przeznaczony do instalacji wodnych, grzewczych i przemysłowych. Dzięki wykonaniu z mosiądzu zapewnia trwałość, odporność na korozję i wieloletnią eksploatację. Znajduje zastosowanie w systemach wody zimnej i ciepłej, instalacjach CO i CWU, a także w instalacjach przemysłowych i rolniczych.

Parametr	Wartość
Materiał	Mosiądz
Typ gwintu	GZ/GW
Zastosowanie	Woda, CO, CWU, instalacje przemysłowe
Odporność	Korozja, wysoka temperatura

Zalety:

- Wysoka trwałość i odporność na korozję
- Uniwersalne zastosowanie w hydraulice
- Łatwy montaż i demontaż
- Szczelne połączenie gwintowe
- Produkt wielokrotnego użytku