

BPOWER

YTX24HL-BS


21Ah 350A




Akumulatory BPOWER serii PLATINUM to szczelne i bezobsługowe akumulatory wykonane w technologii AGM. W celu utrzymania fabrycznej świeżości, akumulatory występują w wersji suchej z dołączonym elektrolitem. Uruchomienie następuje na krótko przed zainstalowaniem akumulatora. Szczelnie zamknięta, raz napełniona elektrolitem bateria, staje się całkowicie bezobsługowa.

PODSTAWOWE PARAMETRY		TECHNOLOGIA	
Napięcie znamionowe (V)	12	Technologia	CA/CA
Pojemność znamionowa C10 (Ah)	21	Separator	AGM
Prąd rozruchowy	350		
PARAMETRY MECHANICZNE		PARAMETRY ŁADOWANIA (25°C)	
Wymiary (dł x szer x wys)	205 x 87 x 162 mm	Napięcie ładowania	14,0V - 14,4V
Waga (kg)	7,30	Zalecany maksymalny prąd ładowania	2.1A
Typ terminali	4		

Typ terminali

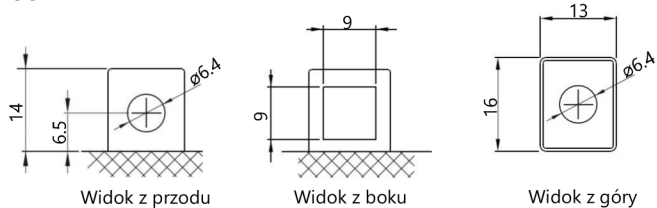

Układ ogniw



Wymiary

