

KRYPTON^{CS}

LE VÉLO
À TOUT
FAIRE



Les photos sont à titre indicatif seulement. Les produits ne sont pas nécessairement vendus tels que présentés.

LA DÉFINITION MÊME DE L'ENDURANCE

Très polyvalent, ce vélo est prêt à tout, des sorties de cent kilomètres ou plus jusqu'aux déplacements domicile-travail. Au menu : une tenue de route rassurante, un bon amortissement des vibrations provoquées par la route et une soif insatiable d'aventure. Avec son stratifié conçu exprès pour amortir les vibrations de la route, tout en offrant une rigidité latérale qui permet un transfert de puissance optimal, le Krypton CS vous réserve un maximum d'efficacité au pédalage pour donner lieu à de grandes performances. Peu importe la route accidentée sur laquelle vous roulez, ce dur à cuire est pourvu d'une géométrie qui vous aidera à multiplier les heures passées en selle.

POLYVALENT PAR DÉFINITION : Un vélo conçu pour que toutes les routes, peu importe leur état, semblent fermes et rapides.

CONÇU POUR ALLER LOIN : Notre *Topological Compliance System* vous garantit un cadre qui allie le confort à la rigidité nécessaire pour grimper, sprinter et parcourir de longues distances.

FACILE À AJUSTER ET BIEN ADAPTÉ : Notre système 3D+ permet une plus grande plage d'ajustement de position. De son côté, notre système modulaire de câblage permet une gestion simple du passage des câbles à l'intérieur du cadre.

ARGON 18



KRYPTON CS


Pour le cycliste aventurier qui roule pour le plaisir et ne recule devant rien, même les routes en très mauvais état.



335A



335B

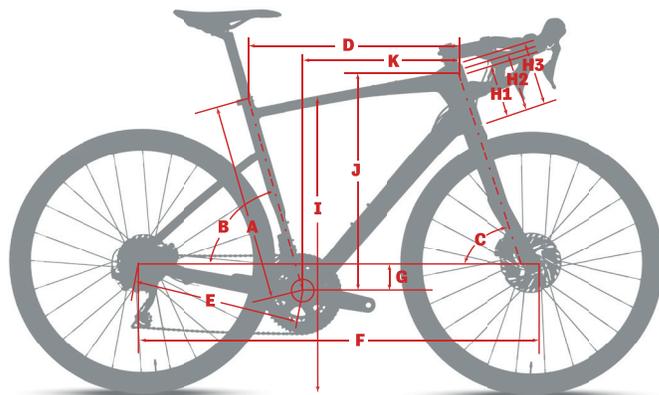

GÉOMÉTRIE

TAILLE CLASSIQUE		XXS 44-46	XS 47-50	S 51-53	M 54-56	L 57-59	XL 60-62	
A	HAUTEUR TUBE DE SELLE	cm	42,0	45,0	48,5	52,0	55,5	59,0
B	ANGLE TUBE DE SELLE	deg	75,5	74,9	74,3	73,7	73,1	72,5
C	ANGLE DIRECTION	deg	70,3	71,3	72,0	72,0	72,0	72,5
D	LONGUEUR TUBE SUPÉRIEUR*	cm	49,6	51,6	53,7	55,8	58,0	60,4
E	LONGUEUR BASES	cm	41,7	41,7	42,0	42,0	42,0	42,0
F	EMPATTEMENT	cm	98,1	98,9	99,7	101,3	103,0	104,3
G	HAUTEUR BOÎTER DE PÉDALIER	cm	8,0	8,0	7,8	7,8	7,5	7,5
H1	HAUTEUR DOUILLE DE DIRECTION	cm	9,1	10,8	12,7	14,9	17,4	19,6
H2	(+15MM 3D+)	cm	10,6	12,3	14,2	16,4	18,9	21,1
H3	(+30MM 3D+)	cm	12,1	13,8	15,7	17,9	20,4	22,6
I	DÉGAGEMENT ENTRE JAMBE ¹	cm	67,3	70,0	73,4	76,4	79,7	82,7

* MESURE HORIZONTALE
¹ MESURÉ AVEC PNEUS 700X28C

FIT (STACK ET REACH)

J	STACK	cm	51,9	53,9	55,9	58,0	60,1	62,4
K	REACH	cm	35,9	36,9	37,9	38,8	39,7	40,7
J	(15MM 3D+)	cm	53,3	55,3	57,3	59,4	61,5	63,9
K	(15MM 3D+)	cm	35,3	36,4	37,4	38,3	39,2	40,2
J	(30MM 3D+)	cm	54,7	56,7	58,8	60,8	62,9	65,3
K	(30MM 3D+)	cm	34,8	35,9	37,0	37,9	38,8	39,8
	HAUTEUR DE SELLE MIN, ¹	cm	56,0	59,0	62,5	66,0	69,5	73,0
	HAUTEUR DE SELLE MAX, ¹	cm	74,0	77,0	80,5	84,0	87,5	91,0

¹ MESURÉE DU CENTRE DU BOÎTIER DE PÉDALIER AU SOMMET DE LA SELLE, LE LONG DU TUBE DE SELLE

OPTIONS D'ASSEMBLAGE

KIT 3 SHIMANO 105 335A - GRIS COSMOS ARGENT LUSTRÉ/335B - BLEU FONCÉ PERLE

DÉRAILLEUR AVANT	Shimano 105 R7000
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano 105 R7000 GS
LEVIER DE VITESSE	Shimano 105 R7020
ROTOR	FR: Shimano RT64 160mm RR: Shimano RT64 160mm
PÉDALIER	Shimano FC-RS510 50/34

BB	Shimano BB-RS500
CHAÎNE	KMC X11 EPT
CASSETTE	Shimano 105 R7000 11-32
JEU DE DIRECTION	NO.30/KIT + 3D + TH881-1
POTENCE	FSA Omega Pro
GUIDON	FSA Vero Compact

GUIDOLINE	Prologo Plaintouch Black
SELLE	Prologo Akero STN
TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-C 27,2mm
PNEUS	Challenge Paris-Roubaix Plus 700x27
ROUES	Shimano RS-170

KIT 4 SHIMANO TIAGRA 335A - GRIS COSMOS ARGENT LUSTRÉ/335B - BLEU FONCÉ PERLE

DÉRAILLEUR AVANT	Shimano Tiagra R4700
DÉRAILLEUR ARRIÈRE	Shimano Tiagra R4700
LEVIER DE VITESSE	Shimano Tiagra R4720
ROTOR	FR: Shimano RT64 160mm RR: Shimano RT64 160mm
PÉDALIER	Shimano Tiagra R4700 50/34

BB	Shimano BB-RS500
CHAÎNE	KMC X10EPT
CASSETTE	Shimano Tiagra CS-R4700 11-32 10s
JEU DE DIRECTION	NO.30/KIT + 3D + TH881-1
POTENCE	FSA Omega Pro
GUIDON	FSA Vero Compact

GUIDOLINE	Prologo Plaintouch Black
SELLE	Prologo Akero STN
TIGE DE SELLE	Argon 18 TDS-C 27,2mm
PNEUS	Challenge Paris-Roubaix Plus 700x27
ROUES	Shimano RS-170

ARGON 18

