


Clesti combinati

406/4G



0

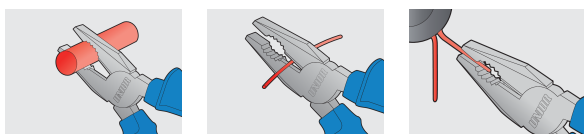

Profile




Caracteristicile produsului

- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap vopsit
- acoperire:fosfatare
- maner de plastic pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5746

Standarde

DIN ISO 5746

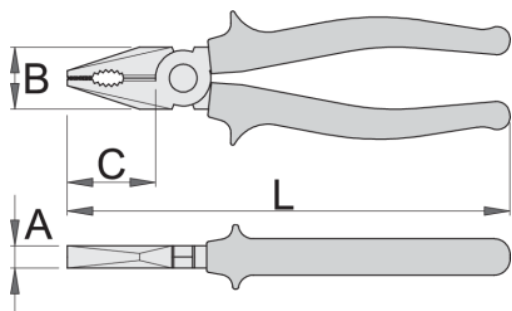



L


B

C



A

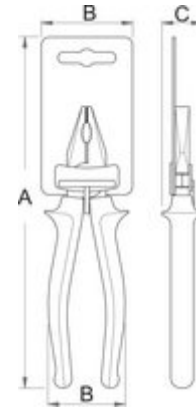


	L	B	C	A	
608673	140	23	32	8	157
608674	160	24	35	9.5	224
608675	180	27	38	10	274
608676	200	29	41	10.5	341
608677	220	32	47	11	421






Ambalaj pentru retail

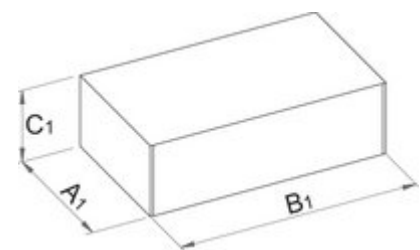	MA	MB	MC	
608673	210	58	30	150
608674	225	58	31	222
608675	240	59	31	270
608676	250	61	31	337
608677	310	65	33	430



Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
608673	4	75	308	60	665
608674	4	75	308	60	956
608675	4	84	318	63	1154
608676	4	85	337	73	1439
608677	4	145	358	48	1845