

Clesti tais lateral izolat la 1000 V

461/1VDEBI



Profile




Caracteristicile produsului


- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- partile taietoare tratate prin inductie
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- manere bimatierial pentru conditii grele
- in conformitate cu standardul ISO 5749 si EN 60900:2004

Standarde

EN60900:2005

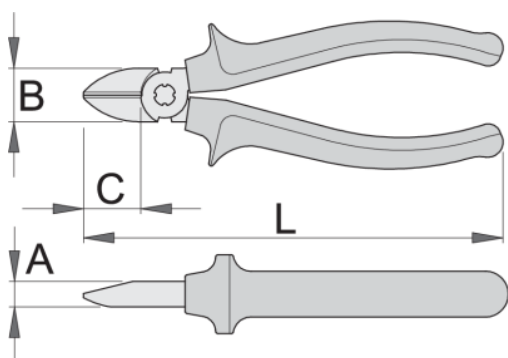


Barcode	L	B	A	C	Icon
610426	140	19	9.5	18	169
610427	160	22.5	10	22	214

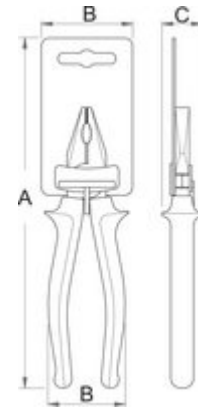

Ambalaj pentru retail

Barcode	MA	MB	MC	Icon
610426	230	60	31	180
610427	240	63	32	220

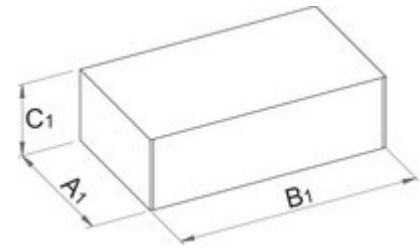

Ambalaj pentru transport

Barcode	Hand icon	TA	TB	TC	Icon
610426	4	84	318	63	774
610427	4	84	318	63	954