

Insicator de uzura lant

1644/4



0



Caracteristicile produsului


- Executat prin taiere cu laser, de precizie a otelului

Cum sa utilizați scula:

- Un lant uzat si pinion de lant uzat rapid. Scula este "trece" "nu trece" verificator destinat unei masuratori de acuratete cand lantul este uzat.

Important

- Masuratori: de la 0 la 0,6 mm - lant fara uzura. De la 0,7 la 1,2 mm lantul este uzat si este necesara inlocuirea lui.

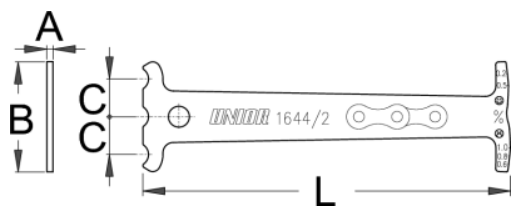

617171

L

122,5

A

2

B


37

C

12,7




40

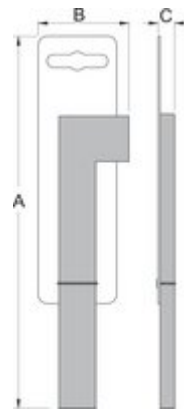

Ambalaj pentru retail

617171	MB	MC	MA	
617171	44	4	180	40

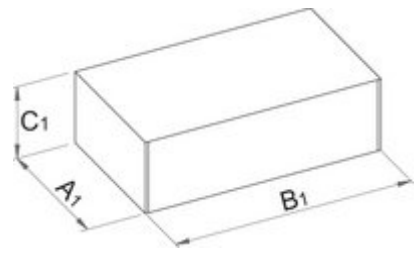

Ambalaj pentru transport

617171		TB	TC	TA	
617171	4	177	27	55	180