

Cana de ungere

1376/6



0



Profile



Caracteristicile produsului

- materialul capului, corpului și conductei de vaselina: oțel
- Posibilitate de încărcare cu vaselina vrac sau cu cartus de vaselina
- capacitate pentru vaselina vrac: 500 cm³
- capacitate pentru cartus de vaselina: 400 cm³
- presiune de lucru: 4000 - 4500 psi (280-310 bari)
- Conductă flexibilă de înaltă presiune pentru gresare, lungime 290mm, filet exterior R1 / 8 ", atașare hexagonală 13mm
- Teava de oțel pentru gresare , lungime 130mm, filet exterior R1 / 8 "
- Cap de pistol de ungere tip AmeriKen, filet interior pentru țevi R1 / 8 "




V



619936

0.5 l

1300

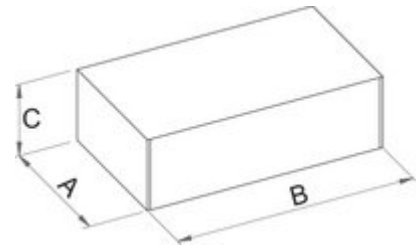

Ambalaj pentru retail

	MA	MB	MC	
619936	128	405	72	1376

Ambalaj pentru transport

		TA	TB	TC	
619936	1				

Piese de schimb

Tub flexibil pentru gresare

Teava de gresare

Niplu