




Sisteme de accesorii pentru instalații electrice, utilizate pentru aplicații rezidențiale, terțiare și industriale. Sistemul constă din aparate de fixare pentru conducte și cabluri, fittinguri de cablu, accesorii pentru conducte rigide (seria RK) și tuburi flexibile (seria DF). De asemenea, sistemul include o largă diversitate de coliere pentru cablu (gama 52FS) și blocuri terminale (gama 44).

Culoare	Gri RAL 7035	Clasă de protecție IP	IP66
Material	Nylon	Pentru cabluri Ø (mm)	38 - 40 / 46 - 50
Pas PG	48	Ø orificiu de montare (mm)	60
Descriere	Presetupă	Glow Test conductori	650 °C
Temperatură de operare	-25 +65 °C	Electrocod	36B
Standard	EN 50262 - IEC62444 - DIN 40430		



DIMENSIONAL

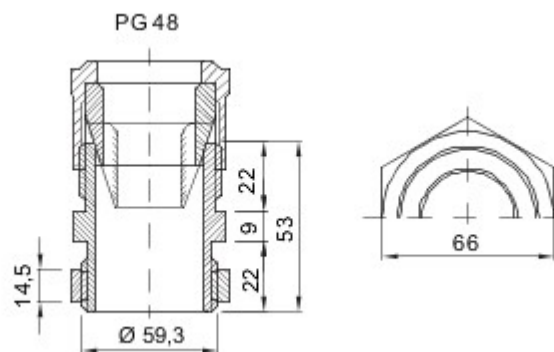

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP66

GWT

650 °C



-25 +65 °C

STANDARDS/APPROVALS

