


Coliere pentru cablu, realizate din PA66, Halogen Free. Disponibile în 13 dimensiuni, de la 2,4 x 75 la 9 x 914 mm. Pentru completarea seriei, sunt de asemenea disponibile:: coliere pentru mediu greu, coliere pentru cablare reaplicabile, coliere de cablu cu ochi de prindere și coliere cu placă.

Culoare	Negru	Dimensiuni LxH (mm)	2.5x203
Material	Poliamidă 66 încărcată cu carbonat	Rezist. la tracțiune (daN)	8
Capacitate de strângere Ø	4-50 mm	Glow Test conductori	650 °C
Tip	De mare putere	Tip de material	Fără halogen conform EN 60754-2
Electrocod	3640	Standard	EN 62775
Corozivitate aburi	< 5%	Rezistență la flăcări în conformitate cu UL 94	V2
Index limită oxigen	29%	Temperatură instalare	-5 +60 °C
Interval temperatură serviciu	-40 °C +80 °C (valoare max. de vârf 135 °C)		



### DIMENSIONAL

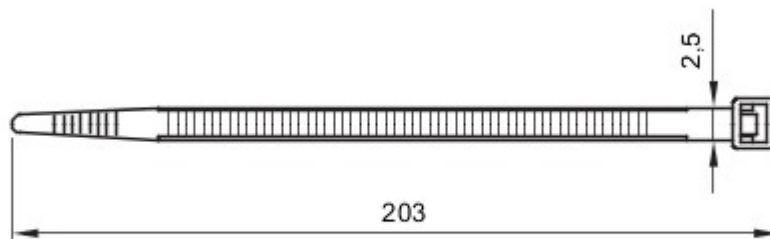

### TECHNICAL SYMBOLOGY

**GWT**

650 °C

**HF**

Fără halogen  
conform EN 60754-2



-5 +60 °C

### STANDARDS/APPROVALS

