




Pliable protected conduit system range FKMF Superspeed, with an internal layer for a high cable sliding speed (for diameters 20, 25, 32 mm). It is made in self-extinguishing PP: classification 33232, available in seven diameter from 16 to 63 mm. Suitable for electrical system and/or data trasmission for installation: mainly flush-mounted in floors, walls and ceilings buried in concrete.

Culoare		Gri	Material	PP cu autostingere
Tip	fără sondă de tras cablul	Tuburi Ø (mm)		25
Rezistență la comprimare	3 (Mediu - 750 N)	Rezistență la impact		3 (Mediu - 2 J)
Interval temperatură inferior	2 (-5 °C)	Interval temperatură superior		3 (+105 °C)
Rezistență la îndoire	2 (Pliabil)	Caracteristici electrice		2 (Cu caracteristici de izolație electrică)
Protecție la pătrunderea apei		Rezistență la coroziune		Nu se aplică la sistemele cu tuburi din plastic
Rezistență la incendii	1 (Fără propagare de flăcări)	Rezistență la izolație		100 MO la 500V pentru 1 minut
Rigiditate dielectrică	2000 V la 50 Hz pentru 15 minute	Protecție la pătrunderea de obiecte solide cu cuplaj GF		4
Rază de curbură minimă (mm)	110	Standard		EN 61386-1 (VDE 0605-1); EN 61386-22 (VDE 0605-22)



DIMENSIONAL

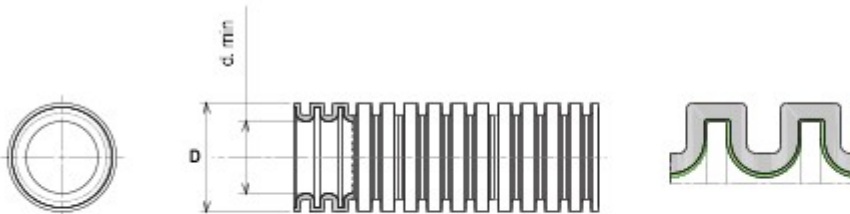

	D	d. min.
DX 24 216N	16	0 -0.3
DX 24 220N	20	0 -0.3
DX 24 225N	25	0 -0.4
DX 24 232N	32	0 -0.4
DX 24 240N	40	0 -0.4
DX 24 250N	50	0 -0.5
DX 24 263N	63	0 -0.5

TECHNICAL SYMBOLOGY



3 (Mediu - 750 N) 3 (Mediu - 2 J)

STANDARDS/APPROVALS

