




## Auxiliar comanda centralizata, multinivele

EPN052

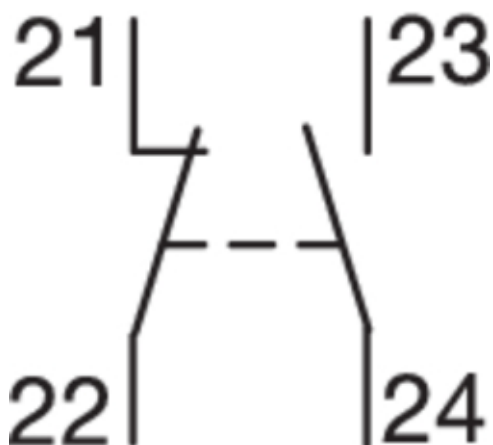

### Principalele caracteristici electrice

Frecventa	50 Hz
Tensiune nominala de regim curent alternativ	110/230 V

### Voltaj

Tensiune de comanda curent alternativ	110/230 V
---------------------------------------	-----------

### Putere

Putere disipata totala în conditii de curent nominal	0,1 W
--	-------

### Dimensiuni

Adâncimea produsului instalat	58 mm
Înălțimea produsului instalat	85 mm
Latime produsului instalat	8,9 mm

### Conexiune

Diametrul conexiunii cu conductor rigid	1,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Tip de conexiune	Tehnica de înfiletare

### Standarde

Conform directivelor europene RoHS	conformitate voluntara
Conform directivelor europene WEEE	afectat

### Conditii de utilizare

Temperatura de depozitare	-40 to 80 °C
---------------------------	--------------