


J-H(ST)H BMK - Cablu instalări de semnalizare incendiu, roșu, fără halogenuri



J-H(ST)H BMK

Schrack-Info

Utilizare:


Cablu de semnalizare incendiu cu pozare fixă în zone cu pericol de incendiu, cu caracteristici de propagare întârziată a focului

Standarde:

- DIN VDE 0815 (Marcare conductoare)
- DIN EN 60228 Clasa 1 (Construcție)
- DIN VDE 0207-24

Perechi grupate în cvarți, perechile din cvarț amplasate în stea; Cvarț bandajată cu folie de plastic colorată de identificare.

Structură

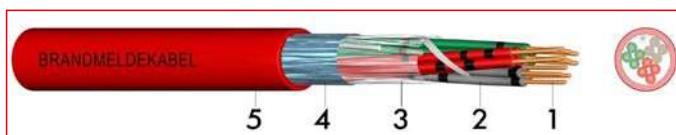

Legendă

- 1) Conductor de cupru rigid
- 2) Izolație conductor din polimer HI2, fără halogenuri
- 3) Folie bandaj
- 4) Ecran din folie aluminiu căserată cu material plastic, cu fir însoțitor de 0.6 sau 0.8 mm
- 5) Manta exterioră din polimer fără halogenuri (HM2), roșu, inscripționat "BRANDMELDEKABEL"

Date Tehnice

Tensiune nominală Uo/U		V	300
Domeniu de temperatură	în mișcare	°C	-5...+50
	fix	°C	-30...+70
Rază de curbură	în mișcare	diametru x	7,5
Inflamabilitatea	standard		EN 50266-2-4
	standard		IEC 60332-3

DESCRERI	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK roșu	6,50mm	0,06kg/m	11kg/km	1m			XC131201
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK roșu	6,50mm	0,06kg/m	11kg/km	100m			X131201--C
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK roșu	6,50mm	0,06kg/m	11kg/km	500m			X131201--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK roșu	6,50mm	0,06kg/m	11kg/km	50m			X131201--L
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 1x2x0,8 BMK roșu	6,50mm	0,06kg/m	11kg/km	1000m			X131201--M
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 2x2x0,8 BMK roșu	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	1m			XC131202
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 2x2x0,8 BMK roșu	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	100m			X131202--C
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 2x2x0,8 BMK roșu	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	500m			X131202--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 2x2x0,8 BMK roșu	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	50m			X131202--L
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 2x2x0,8 BMK roșu	6,80mm	0,07kg/m	25kg/km	1000m			X131202--M
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 4x2x0,8 BMK roșu	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	1m			XC131203
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 4x2x0,8 BMK roșu	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	100m			X131203--C
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 4x2x0,8 BMK roșu	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	500m			X131203--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 4x2x0,8 BMK roșu	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	50m			X131203--L
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 4x2x0,8 BMK roșu	9,90mm	0,11kg/m	41kg/km	1000m			X131203--M

J-H(ST)H BMK - Cablu instalări de semnalizare incendiu, roșu, fără halogenuri

DESCRIERE	DIAMETRU	MASĂ NETĂ	MASĂ CUPRU	UNITATE DE AMBALARE	STOC	STORE	COD COMANDĂ
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 6x2x0,8 BMK roșu	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	1m			XC131204
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 6x2x0,8 BMK roșu	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	100m			X131204--C
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 6x2x0,8 BMK roșu	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	500m			X131204--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 6x2x0,8 BMK roșu	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	50m			X131204--L
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 6x2x0,8 BMK roșu	10,40mm	0,14kg/m	62kg/km	1000m			X131204--M
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 10x2x0,8 BMK roșu	12,20mm	0,20kg/m	102kg/km	1m			XC131205
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 10x2x0,8 BMK roșu	12,20mm	0,20kg/m	102kg/km	100m			X131205--C
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 10x2x0,8 BMK roșu	12,20mm	0,20kg/m	102kg/km	500m			X131205--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 10x2x0,8 BMK roșu	12,20mm	0,20kg/m	102kg/km	50m			X131205--L
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 10x2x0,8 BMK roșu	12,20mm	0,20kg/m	102kg/km	1000m			X131205--M
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 20x2x0,8 BMK roșu	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	1m			XC131207
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 20x2x0,8 BMK roșu	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	100m			X131207--F
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 20x2x0,8 BMK roșu	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	500m			X131207--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 20x2x0,8 BMK roșu	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	50m			X131207--L
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 20x2x0,8 BMK roșu	15,50mm	0,34kg/m	203kg/km	1000m			X131207--M
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 50x2x0,8 BMK roșu	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	1m			XC131211
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 50x2x0,8 BMK roșu	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	100m			X131211--F
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 50x2x0,8 BMK roșu	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	500m			X131211--D
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 50x2x0,8 BMK roșu	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	50m			X131211--Z
Cablu semnalizare incendiu, ignif. fără hal. J-H(ST)H 50x2x0,8 BMK roșu	22,70mm	0,76kg/m	505kg/km	1000m			X131211--M

