





Derulatoare IP44 cu carcasă de protecție seria CR-P-KT 3x2.5mm

DESCRIERE PRODUS: Derulatoare 4 prize cu împământare și capac, carcasă de protecție cu grad ridicat de rezistență și lungimi variabile de cablu de 20m, 30m, 40m

Specificații tehnice generale



- Secțiune cablu: 3x2.5mm (CCA)
- Culoare cablu: negru
- Număr de prize: 4 prize cu împământare și capac de protecție
- Grad de protecție: IP44
- Prevăzut cu protecție termică
- Tensiune nominală: 240V
- Putere maximă derulat/rulat 3300W/1000W

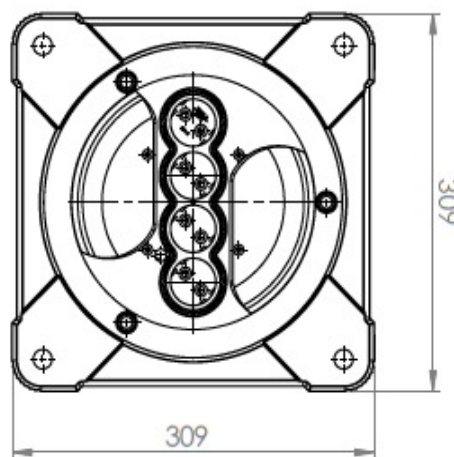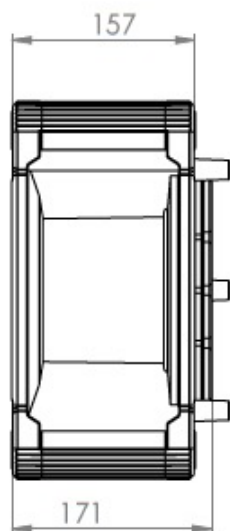

Proiectat pentru sarcini grele, cum ar fi șantiere și aplicații industriale dar și pentru uz casnic, cum ar fi grădină, hobby, campinguri, activități DIY.

Carcasă din plastic cu rezistență ridicată la impact

Testat în conformitate cu normele:

- EN61242
- DIN VDE 0620-1
- DIN VDE 0281-5
- DIN VDE 0282-4
- IEC 60309
- ROHS