

NEO TOPRAKLI PRİZ

NEO SOCKET OUTLET EARTHED




TR

- * 16 A, 250 V~
- * İki kutuplu.
- * Topraklama kontaklı.
- * Vida bağlantılı montaj.
- * Sıva altı montaja uygun.

EN

- * Rated voltage: 250 V~
- * Rated current: 16 AX
- * With Earthed.
- * Installation with screw connection
- * For flush-mounted installation.


ÖLÇÜLER/ DIMENSIONS

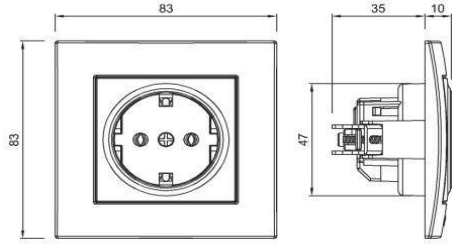

RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS

513-000200-217 BEYAZ WHITE

BAĞLANTI ŞEMASI/ WIRING DIAGRAM

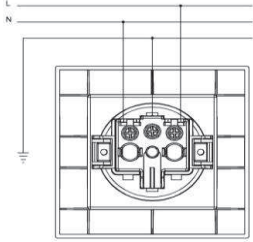

DEVRE ŞEMASI/ CIRCUIT DIAGRAM

