

CORP DE ILUMINAT HIGH-BAY NV-4103

Corp de iluminat LED de tip High Bay, echipamentul se utilizează pentru iluminarea spațiilor cu o suprafață mare sau foarte mare și cum ar fi: spații comerciale sau depozite. Corpul de iluminat se montează suspendat la înălțimi cuprinse între 6 m și 12m.



Specificații tehnice generale:


Carcasă	Aluminiu
Sursă luminoasă.....	LED 2835
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție mecanică.....	IK08
Grad de protecție.....	IP65
Temperatură funcționare	-20÷40°C
Umiditatea mediului ambient....	<90%
Material radiator.....	Aluminiu
Tensiune alimentare.....	220-240 Vac
Frecvență tensiune alimentare...	50/60 Hz
Factor de putere.....	cosφ≥0.9
Durată de viață	25 000 Ore
Montaj.....	Sistem de prindere suspendat

Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Curent [A]	Tensiune iesire driver LED [V]	Curent iesire driver [V]	Temp de culoare [K]	Flux luminos [Lm]	Unghi dispersie	Dimensiuni DxHxL[mm]	Cantitate buc/bax	Dimensiuni bax LxHxh [mm]	Greutate bax
EL0042850	NV-4103.21001	100	0.45	252	0.035	6500	10000	110	276x75x135	1	325x325x115	2.8
EL0042851	NV-4103.21501	150	0.68	252	0.05	6500	15000	110	330x85x145	1	380x380x130	4.3
EL0042852	NV-4103.22001	200	0.9	252	0.065	6500	20000	110	370x88x148	1	425x430x130	5.2

Diagramă dimensională:

DIAGRAMA DIMENSIONALA

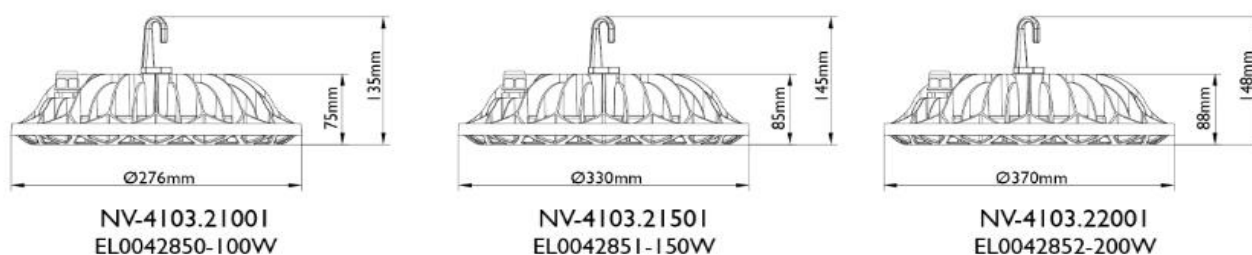

Diagramă conexiuni electrice:

