

CORP DE ILUMINAT EXIT NV-4104.5

Corp de iluminat de tip EXIT echipat cu acumulator intern ce oferă până la 5 ore de autonomie. Echipamentul este dotat cu martori luminoși ce indică starea lui dar și cu buton de test pentru verificarea funcționalității. Montajule se poate face: aplicat pe perete sau pe tavan, suspendat.




Specificații tehnice generale:

Carcasă.....	ABS+PMMA
Dispensur.....	ABS.
Sursa luminoasă.....	LED (5 LED-uri)
Montaj.....	Vezi diagramele de mai jos
Ambalaj.....	Individual
Grad de protecție	IP20
Acumulator.....	3.6V 0.5Ah- (incapsulat pe baza de acid)
Autonomie.....	5 ore
Timpe încărcare.....	24 ore
Tensiune alimentare.....	185 ÷ 265 V
Curent absorbit.....	60 mA
Frecvența tensiune alimentare.....	50/60 Hz
TIP.....	PERMANENT


Specificații tehnice nominale:

Cod	Model	Putere [W]	Tensiune iesire driver [V]	Curent iesire Driver [A]	Flux luminos [Lm]	Temperatura de culoare LED [K]	Dimensiuni Lxl [mm]	Dimensiuni bax [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate bax [kg]
EL0039185	NV-4104.5000	1.8	6.5	0.3	144	8400	370x46.3	44.5x29.5x36	20	8.5


Diagramă dimensională :

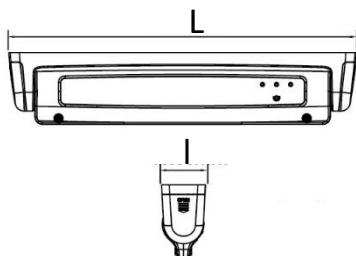


Diagramă conexiuni electrice:

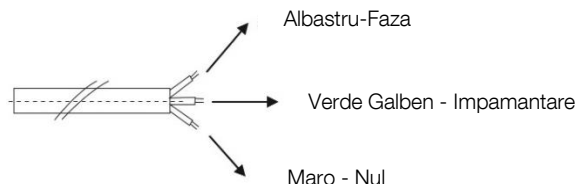

Vizibil de la 30 m conform EN1838:

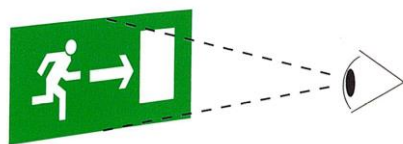

Modalități de montaj:

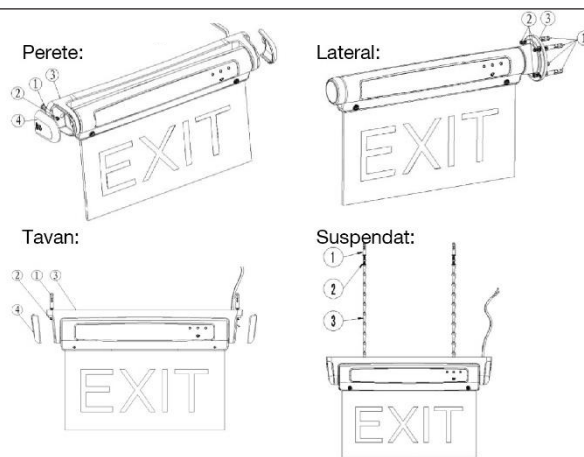

Accesorii:

Cod	Model	Descriere	Dimensiuni bax [cm]	Cantitate Buc/Bax	Greutate bax [kg]
EL0039186	NV-4104.5005	Display EXIT	31X17X14	25	7.1
EL0039187	NV-4104.5001	Display STANGA/DREAPTA	31X17X14	25	7.1
EL0039188	NV-4104.5003	Display SUS	31X17X14	25	7.1
EL0039189	NV-4104.5004	Display JOS	31X17X14	25	7.1
EL0039190	NV-4104.5006	Display HIDRANT	31X17X14	25	7.1