

## Info generali


### Esterno - Proiettori

Outdoor floor, ceiling or wall-mounted adjustable linear fitting with integrated LED sources and direct light emission

Ean	8021696261355
Articolo	THOR PR D100 ANTRACITE 3000K
Installazione	Proiettori
Garanzia	5 years
Peso lordo	2.84 kg
Volume	0.0108 m <sup>3</sup>

## Info tecniche e installative

Peso netto	2.46 kg
Classe di isolamento	III
Grado di protezione	IP65
Conformità	CE
Temperatura d'esercizio	-15° ~ +45 °C
Efficienza a pieno carico	X
Dimmer	NO, On-Off
Alimentazione	24 V DC
Alimentatore	Required, remoted, not included
Resistenza al carico	IK06
Orientabilità	vert. 0°-90°
Accessori non inclusi	Glare shielding cover, Remote on-off driver

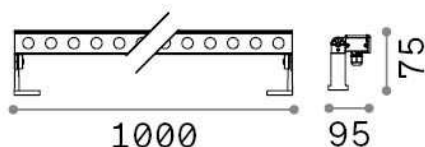

## Info sorgente e prestazionali

Sorgente integrata	Integrated LED module
Sorgente sostituibile	No
Potenza	40 W
Emissione	Direct
Consumo massimo	max 40,00 W
Caratteristiche LED	LED SMD OSRAM
CCT LED	3000 K
Durata LED (t. 25°c)	50000 h
CRI	> 80
SDCM	3
Fascio luminoso	28°
Flusso sorgente	4500 lm
Flusso utile	3620 lm