



MASTER LEDtube EM/ Mains



MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8

Philips MASTER LEDtube integrează o sursă de lumină cu LED într-un factor de formă tradițional fluorescent. Construcția sa unică creează un aspect vizual perfect uniform, care nu se deosebește de variantele tradiționale fluorescente. Pentru cei care caută un bun raport calitate-preț cu un buget limitat și eforturi reduse de înlocuire a lămpilor, pentru un efect de lumină mai bun și o durată de viață mai mare.

Warnings and safety

Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G13 ROT (Rotating) [Medium Bi-Pin Fluorescent]
În conformitate cu UE RoHS	Da
Durată de viață nominală (nom.)	70000 h
Ciclu comutare pornit/oprit	200000X
	Sphere
Light Technical	
Cod culoare	840 [CCT de 4000 K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	160 °
Flux luminos (nom.)	2500 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	170,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorii (nom.)	80

Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Operating and Electrical	
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Putere consumată (W) (Nom)	14,7 W
Curent lămpă (max.)	74 mA
Curent lămpă (min.)	61 mA
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină (nom.)	0,5 s
Factor de putere (nom.)	0,9
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
T-Ambient (max.)	45 °C
T-Ambient (min.)	-20 °C

MASTER LEDtube EM/Mains

T-Storage (max.)	65 °C
T-Storage (min.)	-40 °C
Maximum T-case (nom.)	55 °C

Controls and Dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and Housing

Finisaj bec	Mat
Material bec	Plastic
Lungime produs	1200 mm
Formă bec	Tub, capăt dublu

Approval and Application


Energy Efficiency Class	C
Produs eficient energetic	Yes
Mărci de omologare	Conformitate RoHS Marcaj CE KEMA Keur certificate

Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh
	403671

Product Data

Cod complet produs	871951431658400
Nume comandă produs	MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8
EAN/UPC – Produs	8719514316584
Cod de comandă	31658400
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	10
Material SAP	929002998302
Greutate netă SAP (bucată)	0,270 kg


Cote

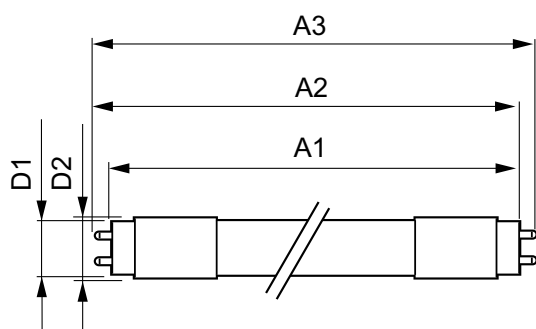

TLED T8 220-240V 14.7-36W 2500lm 4000K


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 840 T8	25,8 mm	28 mm	1198,2 mm	1205,3 mm	1212,4 mm

Date fotometrice



Product Information 11 Page 1 of 11 Page 11


LEDtube MAS 14,7W G13 2500lm 840

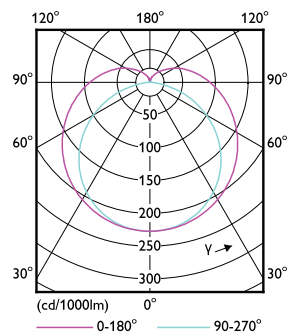

LEDtube MAS 14,7W G13 2300lm


MASTER LEDtube EM/Mains

Date fotometrice

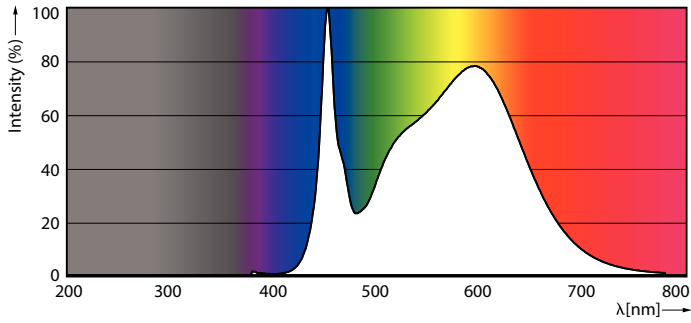


LEDtube MAS 14,7W G13 2500lm 840


Durață de viață

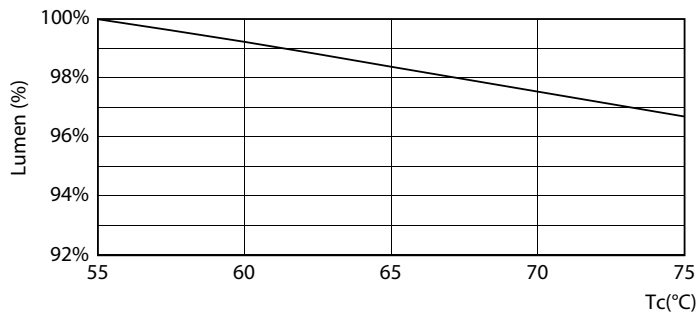


LEDtube MAS 14,7W 70K LumenVsTc

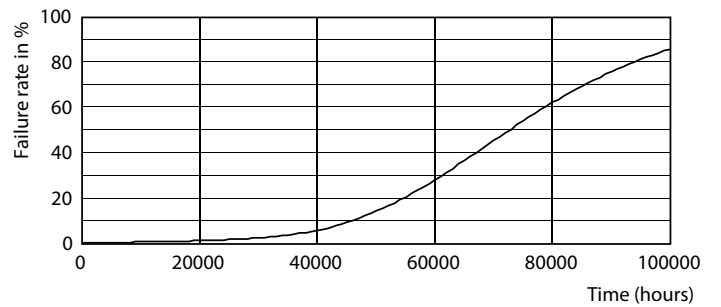

LEDtube_70K-LED

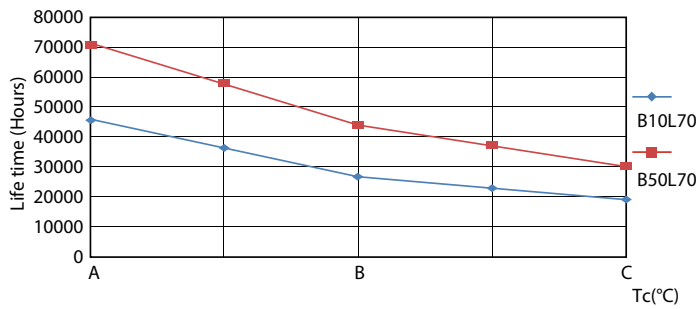


LEDtube_70K_LifetimeVsTc-LED

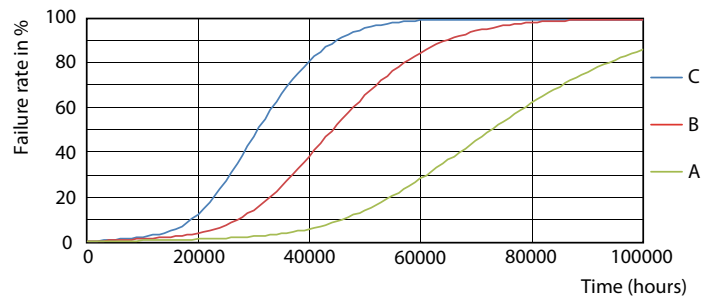

LEDtube_70K_FailureRate-LED

MASTER LEDtube EM/Mains

Durată de viață

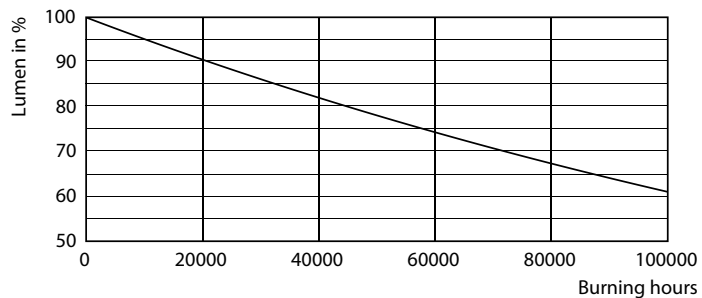

LEDtube_70K-LMP

