



TrueForce Core LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

TrueForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR

Lămpile cu LED Philips TrueForce Core pentru iluminat public oferă o soluție LED simplă, cu amortizare rapidă pentru înlocuirea lămpilor cu descărcare în gaz la presiune înaltă (HID). Produsele aduc beneficiile LED de eficiență energetică și de durată lungă de viață la înlocuirea HID cu LED și asigură economii instantanee printr-o investiție inițială scăzută. Cu dimensiunea adecvată a lămpii și distribuția corectă a luminii, puteți monta cu ușurință lămpile cu LED TrueForce Core pentru iluminat urban pe vechile instalații, evitând balastul existent, îmbunătățind astfel calitatea iluminatului.

Catalog de date

| General Information | | Indice de redare a culorii (nom.) | |
|--|----------------------|--|------------------------|
| Baza elementului de fixare | E27 [E27] | | 80 |
| În conformitate cu UE RoHS | Da | Limf la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 % |
| Durată de viață nominală (nom.) | 25000 h | | |
| Ciclu comutare pornit/oprit | 50000X | | |
| Tip tehnic | 42-125W | | |
| Light Technical | | Operating and Electrical | |
| Cod culoare | 830 [CCT de 3000 K] | Frecvență de intrare | De la 50 până la 60 Hz |
| Flux luminos (nom.) | 5000 lm | Putere consumată (W) (Nom) | 42 W |
| Denumirea culorii | Alb (WH) | Curent lămpă (nom.) | 190 mA |
| Temperatură de culoare corelată (nom.) | 3000 K | Echivalent putere | 125 W |
| Randament luminos (nominal) (nom.) | 119,00 lm/W | Timp de pornire (nom.) | 0,3 s |
| Consistență culori | <6 | Timp de încălzire până la lumină 60% (nom.) | 0,3 s |
| | | Factor de putere (nom.) | 0,98 |
| | | Tensiune (nom.) | 220-240 V |

TrueForce Core LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

Temperature

| | |
|------------------------|-------|
| Cutie T maximum (nom.) | 70 °C |
|------------------------|-------|

Controls and Dimming

| | |
|------------------------------------|----|
| Cu reglarea intensității luminoase | Nu |
|------------------------------------|----|

Mechanical and Housing

| | |
|-------------|-----|
| Finisaj bec | Mat |
|-------------|-----|


Approval and Application

| | |
|--|--------|
| Etichetă de eficiență energetică (EEL) | A+ |
| Consum de energie kWh/1000 h | 42 kWh |

Product Data

| | |
|--|---|
| Cod complet produs | 871869959442800 |
| Nume comandă produs | TrueForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR |
| EAN/UPC - Produs | 8718699594428 |
| Cod de comandă | 59442800 |
| Numărător - Cantitate per pachet | 1 |
| Numărător - Pachete per cutie exterioară | 4 |
| Material nr. (12NC) | 929001925002 |
| Greutate netă (bucată) | 0,375 kg |



Cote

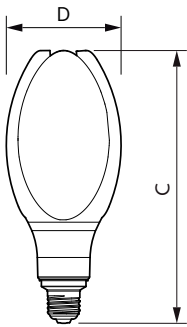

TForce LED HPL ND 5klm E27 830 FR

| Product | D | C |
|---|--------|--------|
| TrueForce Core LED PT 50-42W E27 830 FR | 108 mm | 265 mm |

Date fotometrice

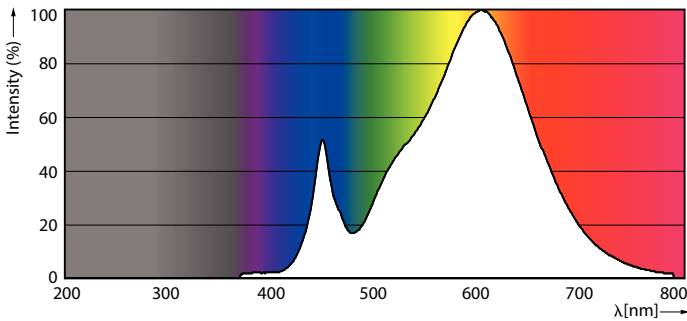


LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

LED TForce Core PT 50-42W E27 others frosted 830 ND


TrueForce Core LED Public (urban/drumuri – HPL/SON)

Date fotometrice

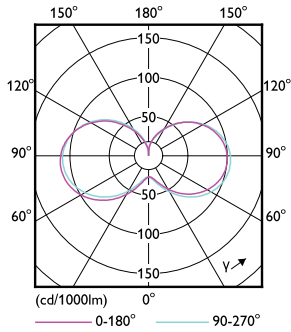


LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

Durată de viață

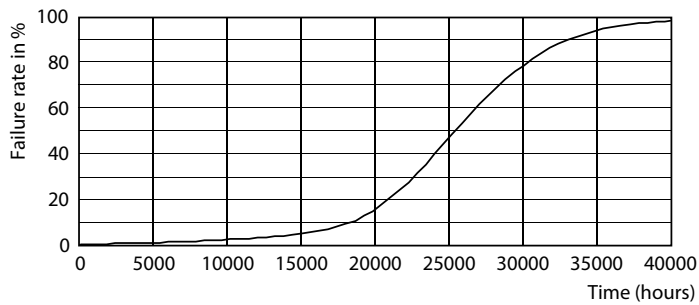

LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

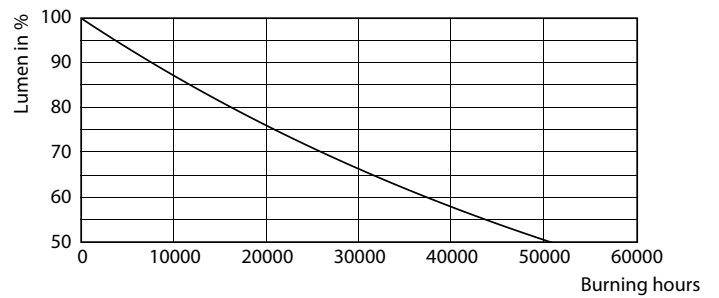

LED TForce Core PT 30-27W E27 others frosted 830 ND

