



# TL Mini Blacklight Blue

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Această lampă TL miniaturală (diametrul tubului 16 mm) este realizată din sticlă albastră pentru retroiluminare (albastru închis) care transmite radiații UV-A, dar oferă doar o cantitate minimă de lumină vizibilă. Este o soluție perfectă pentru detectarea rapidă a materialelor care reflectă radiațiile ultraviolete. Este folosită în special pentru testare, verificare și analiză în diferite domenii, de exemplu, criminologie, filatelie și medicină. În plus, se folosește pentru crearea efectelor speciale în industria divertismentului, de exemplu, în cluburi de noapte și teatre.

### Catalog de date

General Information	
Baza elementului de fixare	G5 [ G5]
Viață până la defectare 50% (nom.)	8000 h
Light Technical	
Cod culoare	108 [ sticlă 08 fără plumb]
Denumirea culorii	Blacklight Blue
LLMF 2000h Rated, horiz.	20 %
LLMF 6000h nominal, oriz.	30 %
Operating and Electrical	
Putere consumată (W) (Nom)	6.0 W
Curent lampă (nom.)	0,170 A
Tensiune (nom.)	42 V


UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %
Product Data	
Cod complet produs	871150095098727
Nume comandă produs	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
EAN/UPC - Produs	8711500950987
Cod de comandă	95098727
Numărător - Cantitate per pachet	1
Numărător - Pachete per cutie exterioră	250
Material nr. (12NC)	928000510803
Greutate netă (bucată)	24,700 g

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mănuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

## TL Mini Blacklight Blue

### Cote

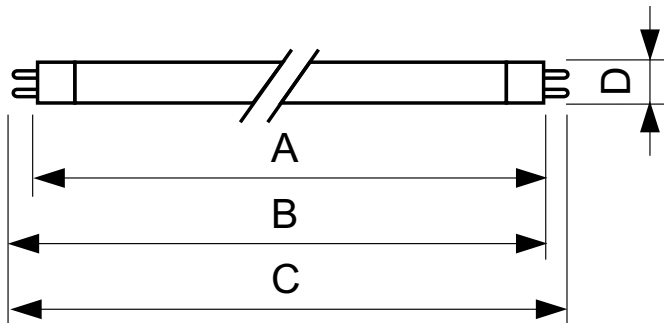

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL 6W/108

### Date fotometrice

