



Modul De Intrari Digitale M340 - 16 Intrari - 100 - 120 V C.A.

BMXDAI1604

Principale

gama de produse	Modicon X80
Tip produs sau componenta	Modul de intrare discret
numar intrare discreta	16
tip de intrare discreta	Izolat
tip de intrare	Capacitiv
tensiune de intrare discreta	100...120 V c.a.
curent intrare discreta	5 mA

Suplimentare

compatibilitate intrare	2-wire proximity sensor conformitate cu IEC 60947-5-2 2-wire proximity sensor conformitate cu IEC 61131-2 type 3
frecventa retea electrica	50/60 Hz
limitele frecventei retelei	47...63 Hz
Sensor power supply	85...132 V
stare curenta 1 garantata	>= 2.5 mA
stare curenta 0 garantata	<= 1 mA
impedanta de intrare	13000 Ohm
rezistenta de izolatie	> 10 MΩ 500 V DC
puterea disipata in W	3,8 W
AC activation response time	10 ms
AC deactivation response time	20 ms
consum de curent tipic	76 mA la 3.3 V c.c.
siguranta MTBF	1120000 H
tip de protectie	1 fuzibil extern pe grup de canale0,5 A fuzibila rapida
prag de detectare a tensiunii	< 40 V c.a. senzor defect > 82 V c.a. senzor OK
stare LED	1 LED (verde) modul în funcționare (RUN) 1 LED per canal (verde) diagnostic canal 1 LED (rosu) eroare modul (ERR) 1 LED (rosu) modul I/O
greutate neta	0,115 kg

Mediu

grad de protectie IP	IP20
----------------------	------

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

directive	2014/35/EU - directiva joasa tensiune 2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
rigiditate dielectrică	1500 V c.a. la 50/60 Hz 1 min.
rezistenta la vibratii	3 gn
rezistenta la socuri	30 gn
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
temperatura ambientala de functionare	0...60 °C
umiditate relativa	5...95 % la 55 °C fără condensare
altitudinea de functionare	0...2000 m 2000...5000 m cu

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	5,700 cm
Latime prima forma de impachetare	11,400 cm
Lungime prima forma de impachetare	12,000 cm
Greutate colet(Lbs)	148,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	15
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	2,525 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >


Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	32
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
Use Better	
Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Use Again	
Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da

Dimensions Drawings

Modules Mounted on Racks

Dimensions

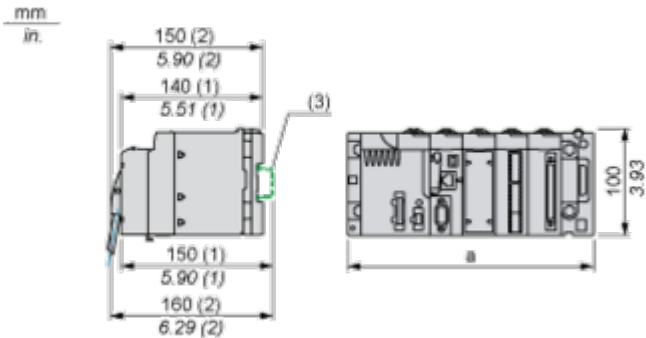


- (1) With removable terminal block (cage, screw or spring).
(2) With FCN connector.
(3) On AM1 ED rail: 35 mm wide, 15 mm deep. Only possible with BMXXBP0400/0400H/0600/0600H/0800/0800H rack.

Rack references	a in mm	a in in.
BMXXBP0400 and BMXXBP0400H	242.4	09.54
BMXXBP0600 and BMXXBP0600H	307.6	12.11
BMXXBP0800 and BMXXBP0800H	372.8	14.68
BMXXBP1200 and BMXXBP1200H	503.2	19.81


Connections and Schema

Connecting the Module

Input Circuit Diagram

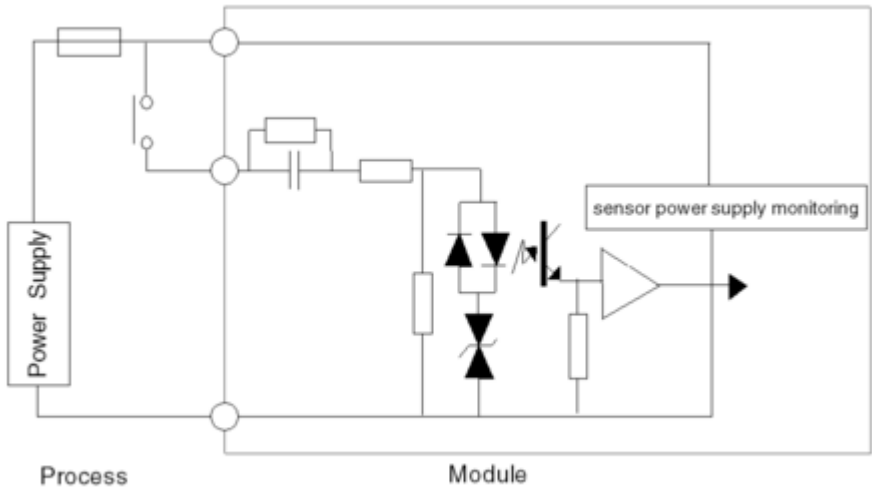

Module Connection

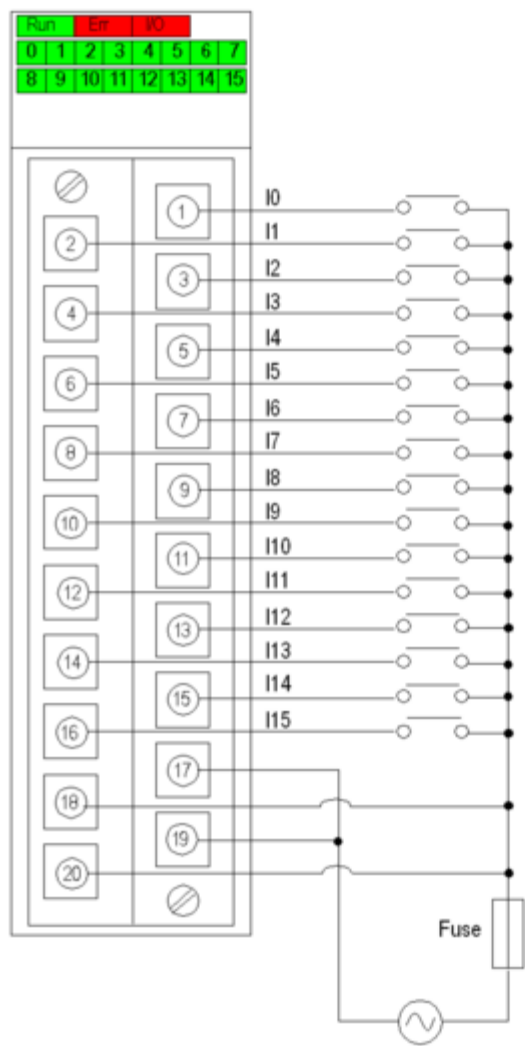

power supply 100...120 VAC
fuse fast blow fuse of 0.5 A

Image of product / Alternate images

Alternative



