



Preventa module Cat.4 Expansion use with Universal range 24vac/dc spring

XPSUEP14AC

Principale

gama de produse	Harmony Safety Automation
Tip produs sau componenta	Modul de siguranta
nume modul de siguranta	XPSUEP
aplicatie modul de siguranta	For extending number of safety contacts
functie a moduluiui	Safety output extension
nivel de securitate	Poate ajunge la PL e/categoria 4 for normally open relay contact conformitate cu ISO 13849-1 Poate atinge SILCL 3 for normally open relay contact conformitate cu IEC 62061 Poate ajunge la SIL 3 for normally open relay contact conformitate cu IEC 61508 Can reach PL c/category 1 for normally closed relay contact conformitate cu ISO 13849-1 Poate atinge SILCL 1 for normally closed relay contact conformitate cu IEC 62061 Can reach SIL 1 for normally closed relay contact conformitate cu IEC 61508
fiabilitatea datelor despre securitate	MTTFd > 30 years conformitate cu ISO 13849-1 Dcavg >= 99 % conformitate cu ISO 13849-1 PFHd = 0.97E-09 conformitate cu ISO 13849-1 HFT = 1 conformitate cu IEC 62061 PFHd = 0.97E-09 conformitate cu IEC 62061 SFF > 99% conformitate cu IEC 62061 HFT = 1 conformitate cu IEC 61508-1 PFHd = 0.97E-09 conformitate cu IEC 61508-1 SFF > 99% conformitate cu IEC 61508-1 Type = B conformitate cu IEC 61508-1
tip circuit electric	Addition to Preventa XPSU base module
conexiuni - borne	Bloc terminal cu arc detasabil, 0.2...2.5 mm² rigid sau flexibil Bloc terminal cu arc detasabil, 0.25...2.5 mm² flexibil cu pin un singur conductor Bloc terminal cu arc detasabil, 0.2...1.5 mm² rigid sau flexibil conductor dublu Bloc terminal cu arc detasabil, 2 x 0.25...1 mm² flexibil cu pin without cable end, with bezel Bloc terminal cu arc detasabil, 2 x 0.5...1.5 mm² flexibil cu pin cu pini cu guler
[Us] tensiune de alimentare nominala	24 V c.a. - 15...10 % 24 V c.c. - 20...20 %

Suplimentare

puterea consumată în W	1,5 W 24 V c.c.
puterea consumată în VA	3,5 VA 24 V c.a. 50/60 Hz
tip de protectie intrare	Intern, electronic
safety outputs	4 ND redundant 2 NC single
safety inputs	0 extension bus 24 V c.c. 5 mA
rezistenta de linie maxima	60 Ohm

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

compatibilitate intrare	Normally closed circuit conformitate cu ISO 14119 Limitatoare XC conformitate cu ISO 14119 Contact mecanic conformitate cu ISO 14119 Normally closed circuit conformitate cu ISO 13850 Antivalent pair conformitate cu ISO 14119 OSSD pair conformitate cu IEC 61496-1-2 Senzori de proximitate PNP 3 fire
[Ie] curent nominal de utilizare	5 A AC-1 for normally open relay contact 3 A AC-15 for normally open relay contact 5 A DC-1 for normally open relay contact 3 A DC-13 for normally open relay contact
[Ith] curent termic convențional în aer liber	8 A
calibrul fuzibilului asociat	10 A gG pentru circuit de ieșire pe releu NO conformitate cu IEC 60947-1 4 A gG pentru circuit de ieșire pe releu NC conformitate cu IEC 60947-1
curent minim de iesire	10 mA pentru ieșire releu
tensiune minima de iesire	12 V pentru ieșire releu
timp de raspuns maxim la o iesire deschisa	20 ms
[Ui] tensiune nominala de izolatie	250 V (grad de poluare 2) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls	4 kV categorie de supratensiune II conformitate cu IEC 60947-1
semnalizare locala	LED (verde) for alimentat LED (rosu) for error LED (galben) for safety output status
suport de montare	Sina DIN simetrica, 35 mm
adancime	120 mm
inaltime	100 mm
latime	22,5 mm
greutate neta	0,200 kg

Mediu

standarde	SR EN 60947-5-1 IEC 61508-1 functional safety standard IEC 61508-2 functional safety standard IEC 61508-3 functional safety standard IEC 61508-4 functional safety standard IEC 61508-5 functional safety standard IEC 61508-6 functional safety standard IEC 61508-7 functional safety standard ISO 13849-1 functional safety standard IEC 62061 functional safety standard
certificari produs	TÜV cULus
grad de protectie IP	IP20 (borne) conformitate cu SR EN 60529 IP40 (carcasă) conformitate cu SR EN 60529 IP54 (mounting area) conformitate cu SR EN 60529
temperatura ambietala pentru depozitare	-25...85 °C
Umiditate relativa	5...95 % fara condensare

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Număr de produse în pachet	1
Inaltime prima forma de impachetare	7,000 cm
Latime prima forma de impachetare	13,800 cm

Lungime prima forma de impachetare	16,000 cm
Greutate colet(Lbs)	295,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	16
Inaltime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	5,325 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

Environmental Data explicate >

Cum evaluam sustenabilitatea produselor >

Amprenta de mediu	
Amprenta de carbon totala pe durata de viata	54
Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului

Use Better

Materiale si ambalare	
Pachet cu carton reciclabil	Da
Ambalaj fara plastic	Nu
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Numar SCIP	152cf799-1df7-4892-81b4-4c890187f1d1
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Nu contine PVC	Da

Use Again

Reambalare si refabricare	
Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Preluare la sfarsitul duratei de viata	Da
Eticheta WEEE	 În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.


Fișă tehnică produs

XPSUEP14AC

Dimensions Drawings

Dimensions

Front and Side Views

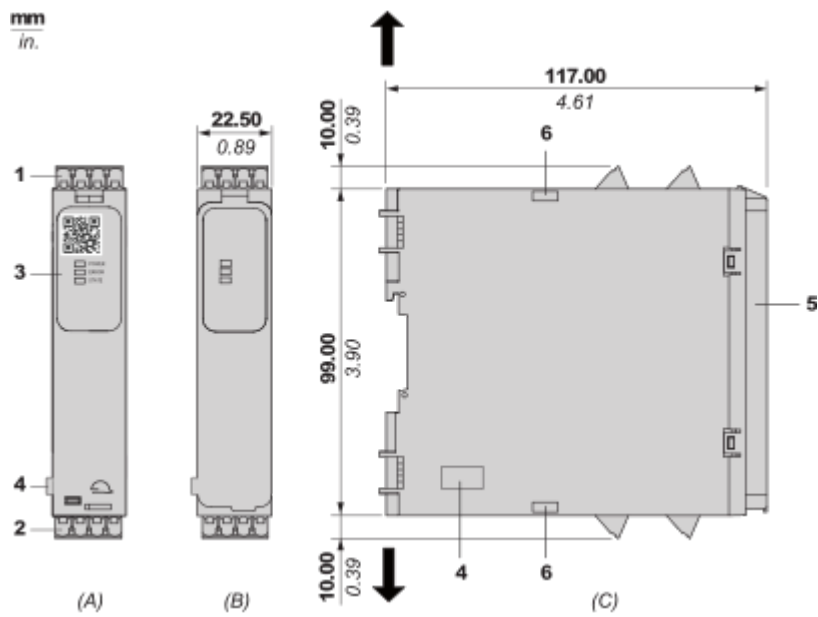


- (A) : Product drawing
(B) : Spring Terminal
(C) : Side view
(1) : Removable terminal blocks, top
(2) : Removable terminal blocks, bottom
(3) : LED indicators
(4) : Connector for base safety module
(5) : Sealable transparent cover
(6) : Position of clips for mounting to base safety module


mm in. 12.0 0.47					
mm ²	0,2...2,5	0,25...2,5	0,2...1,5	0,25...1	0,5...1,5
AWG	24...12	24...12	24...16	24...18	20...16

Mounting and Clearance

Mounting to DIN rail

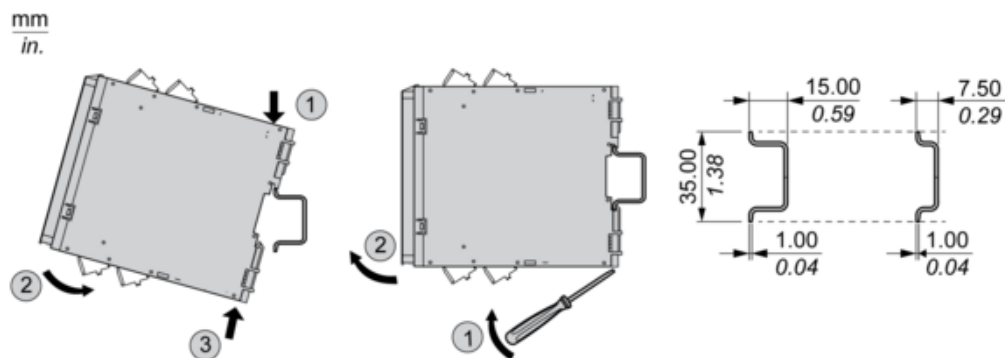


Screw-mounting

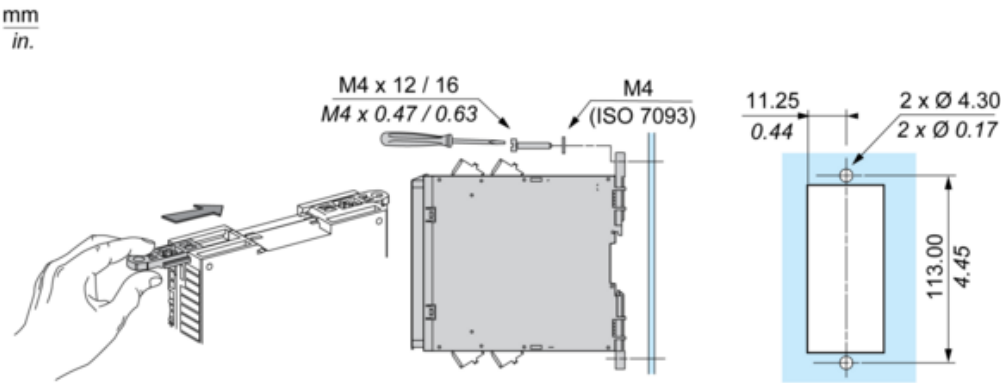

Connections and Schema

Wiring Drawing

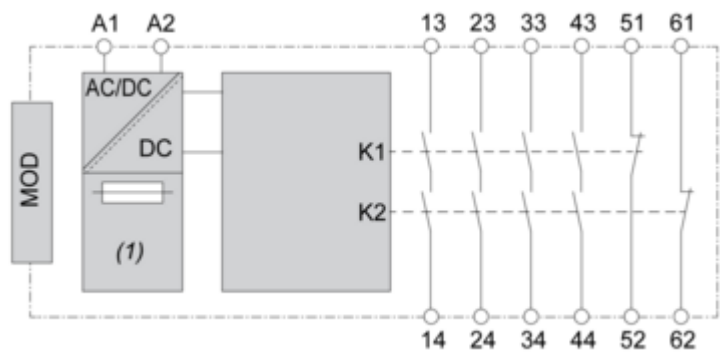

(1) : A1-A2 (Power supply)
13-23-33-43-51-61-14-24-34-44-52-62 : Output
MOD : Connector for base safety module

Image of product / Alternate images

Alternative

