
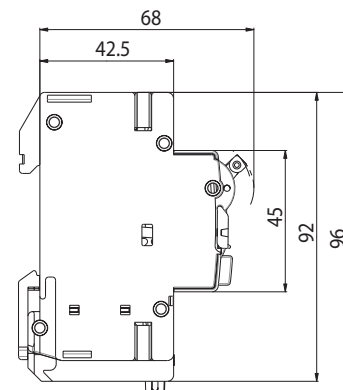
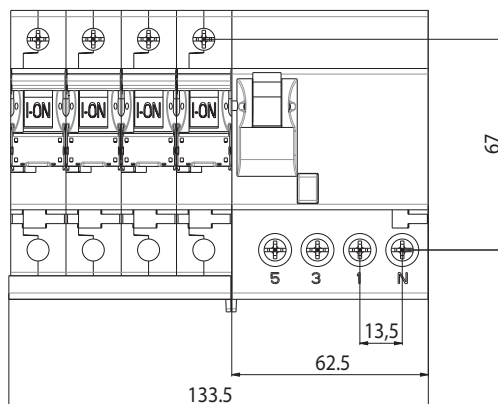


ASTI

LIMAT4-DN






Module diferențiale atașabile DIFO

Date Tehnice

Tensiune nominală U_n	230/400 V a.c.
Curent nominal I_n	≤ 32 A ≥ 40 A
Frecvență f_n	50 / 60 Hz
Curent nominal rezidual	100, 300 mA
Tip curent rezidual	AC, A
Secțiune conductor de conectare	1 – 25 mm ² , max. 3 Nm
Standarde	IEC 61009, EN 61009

DIFO2

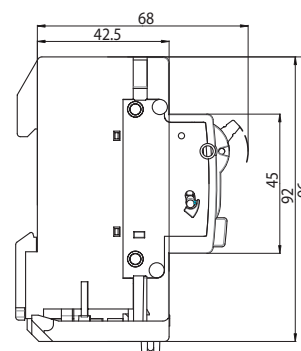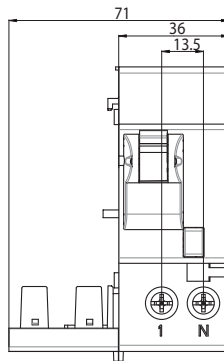

DIFO4

