

Fișă tehnică produs

Specificatii



Schneider Charge, statie de incarcare cu putere reglabila 7.4, 11 sau 22 KW, alimentare monofazata sau trifazata, cu priza T2S

EVH5A22N2S

Principale

Gama	Schneider Charge
nume produs	Schneider Charge
Tip produs sau componenta	Statie de incarcare
descrierea polilor	1P + N 3P + N
mod de montare	Montaj pe perete
Putere maxima	7,4 kW 32 A 11 kW 16 A 22 kW 32 A
Numar de posturi de incarcare	1
Conexiune vehicul	Priza T2 cu obturatoare fata frontala

Suplimentare

Tensiune nominala	230...240 V c.a. 50...60 Hz +/- 10 % 400 V c.a. 50...60 Hz +/- 10 %
sistem de legare la pamant	IT 230 TT TN-S
numar de intrari	1
tip de intrare	Contact uscat pentru dynamic energy management
semnalizare locala	Red, green and blue 1 LED, functie: status indication
tip de protectie	Protectie de scurgere la pamant
inaltime	352 mm
latime	244 mm
adancime	117 mm
greutate neta	3,2 kg
culoare	Alb/verde
standarde	EN 61851 IEC 61851-1 EN 61000-6-1 EN 61000-6-3
tip de retea de comunicatie	Wi-Fi Wireless Ethernet
protocol port de comunicare	OCPP 1.6, for connection to the Schneider Electric Wiser app

Mediu

Declinare de responsabilitate: Această documentație nu se substituie și nu trebuie utilizată pentru stabilirea adecvării sau fiabilității acestor produse pentru aplicații utilizator

grad de protectie IP	IP55 conformitate cu EN/IEC 60529
grad de protectie IK	IK10
temperatura ambientala de utilizare	-30...45 °C
temperatura ambietala pentru depozitare	-40...85 °C
umiditate relativa	5...95 %
altitudinea de functionare	0...2000 m

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	22,500 cm
Latime prima forma de impachetare	29,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	39,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	4,708 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare	32
Inaltime a doua forma de impachetare	104,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	164,000 kg

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------

Environmental Data

Schneider Electric isi propune sa atinga nivelul Net Zero pana in 2050 prin parteneriate la nivelul lantului de aprovizionare, materiale cu impact mai redus si circularitate, prin campania „Use Better, Use Longer, Use Again” pentru a extinde durata de viata a produselor si reciclabilitatea.

[Environmental Data explicate >](#)

[Cum evaluam sustenabilitatea produselor >](#)

Amprenta de mediu

Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)	582
---------------------------------	-----

Raport de mediu	Profilul ambiental al produsului
-----------------	--

Use Better

Materiale si ambalare

Pachet cu carton reciclabil	Da
-----------------------------	----

Ambalaj fara plastic	Da
----------------------	----

Directiva RoHS UE	Conform cu scutirile
-------------------	----------------------

Numar SCIP	Ab6451be-b3f4-4070-b9b6-e8f0e546f1eb
------------	--------------------------------------

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
--------------------	----------------------------------

Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
-------------------------	---------------------------------------


Use Again

Reambalare si refabricare

Profil circularitate	Informatii privind sfarsitul duratei de viata
----------------------	---

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

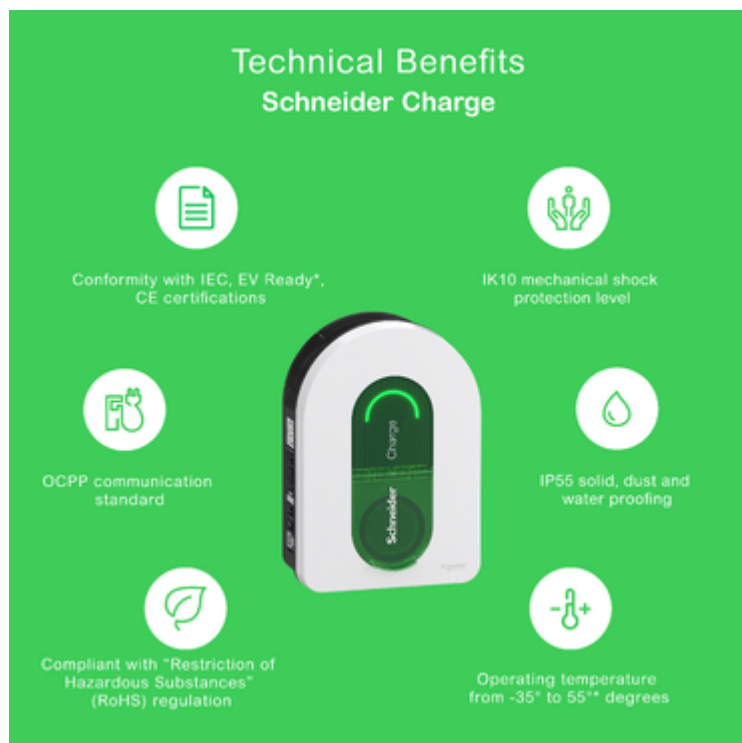

Technical Features

Schneider Charge

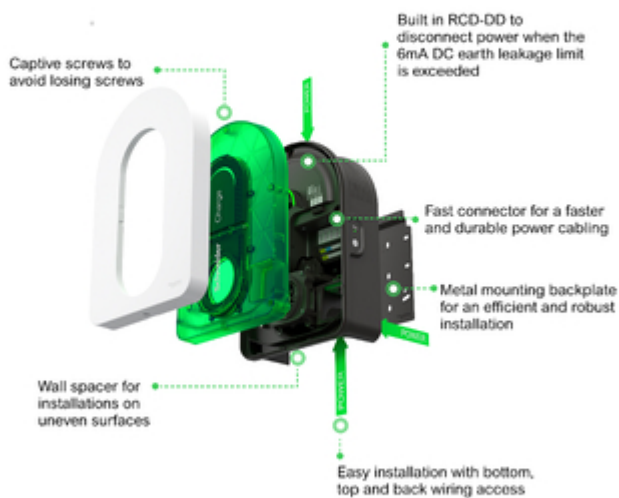


Image of product in real life situation

