

Rack WC Black

Toilet rack

18436

INSTRUCCIONES


Arma el Rack wc black siguiendo los pasos:

Ensamble

Antes de ensamblar las repisas a la estructura primero ensambla la estructura trasera. Inserta los pivotes en los orificios superiores de las estructuras laterales.

Enseguida toma las estructuras laterales y las repisas, con ayuda de un desarmador de cruz une las partes y enrosca los tornillos (I) como se indica en la imagen de la **Figura 1**.


Figura 1.

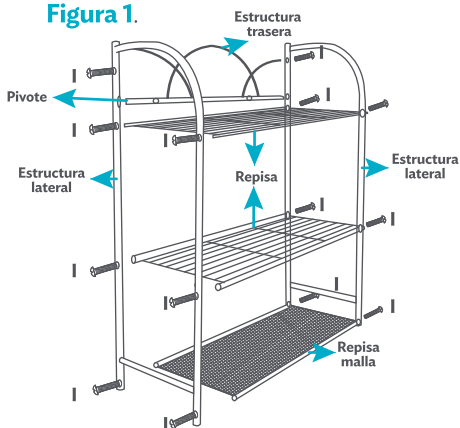

Instalación:

Con ayuda de un lápiz marca los cuatro orificios del Rack wc black en el lugar donde desees instalarlo. Ahora con un taladro perfora, toma el Rack wc black y posicionalo a la altura de los orificios. Coloca los tornillos y con la ayuda de un desarmador atornilla hasta que quede bien fijo.

Figura 2.

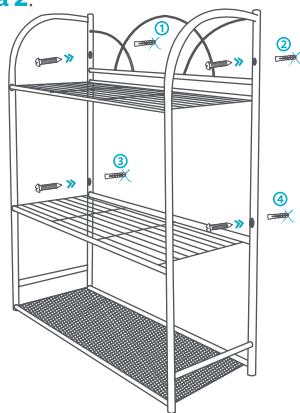

El peso óptimo que soporta el Rack wc black es de 28 Kg distribuidos en las tres repisas.