




IS standard



GROWING TOGETHER

AS 507

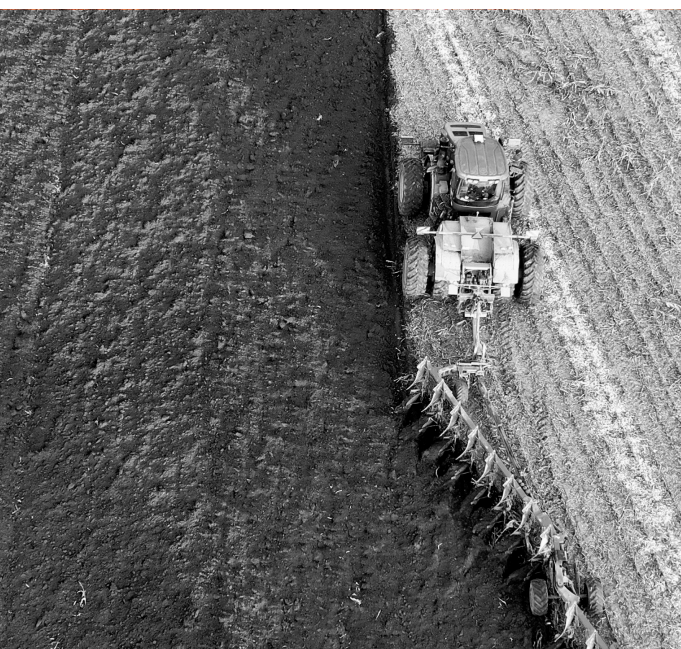

FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Durabilité



Auto-nettoyage



Traction



AS 507

AS 507 a été conçu pour le travail de la terre avec des remorques et des outils agricoles. Ce pneu se distingue de par ses excellentes propriétés d'auto-nettoyage et par une traction supérieure sur le terrain.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS	
		Recommandée	Alternative								DW	FR
			-									
Ø 15"	185/65 - 15	5/2 J	-	185	640	301	1894	STD	4	TL	76 A8	89 A8

STD: Standard



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling