




IS standard



GROWING TOGETHER

# AS 507

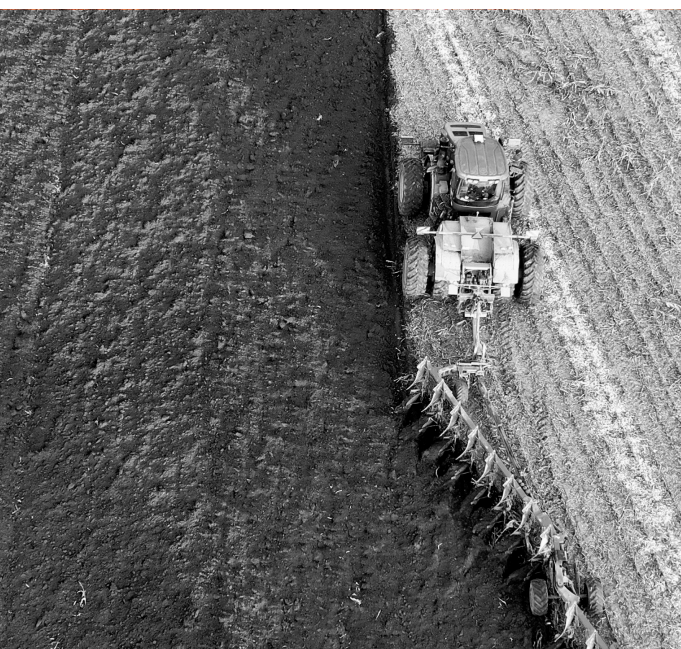

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal



Performance



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



# AS 507

AS 507 ha sido proyectado para los trabajos que se realizan en el campo con remolques y maquinaria agrícola. Este neumático se caracteriza por sus óptimas propiedades de auto limpieza, así como por una mayor tracción en el terreno.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS	
		Estándar	Alternativa								DW	FR
Ø 15"	185/65 - 15	5½ J	-	185	640	301	1894	STD	4	TL	76 A8	89 A8

STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling