



LVI-Gate

gebosuper.vario

TÄYDELLISEN MITTAINEN KYTKENTÄLETKU

SUPERVARION OMINAISUUDET

SuperVario AISI 316 kytKentäletku on suunniteltu liitÄntöihin, joissa tarvitaan joustavia erimittaisia asennusletkuja.

MATERIAALI

AISI 316 -terÄksen ansiosta letkua voidaan käyttää monessa kohteessa. Materiaali kestää hyvin korroosiota, glykolia sekä aggressiivisia kemiallisia ympäristöjä, eikä vaadi lisÄsuojausta.

KÄYTTÖKOHTEET

Lämpöpumput, säiliöt, vesiautomaatit, kattilat, uunit, lämmönvaihtimet, ilmastointilaitteet, aurinkojärjestelmät sekä vaihtoehto terÄspunosletkuille.



ASENNETTAVUUS

Joustavuutensa ansiosta letku on erittäin helppo leikata, taivuttaa ja suoristaa. Kätevä työkalu mahdollistaa nopean ratkaisun aina oikean mittaiselle letkulle.

TEKNISET TIEDOT


DN	Halkaisija [mm]		Hyväksytty poikkeavuus	Liitosmutteri	Nimellis-paine
	[mm]	d1			
12	12.5	16.5	(+/-) 0.2	1/2"	20
16	16.3	21.4	(+/-) 0.2	3/4"	16
20	20.5	26.5	(+/-) 0.2	1"	10
25	25.4	31.8	(+/-) 0.4	1 1/4"	10
32	34.6	41.1	(+/-) 0.4	1 1/2"	4

PUTKEN MATERIAALI

Austeniittista terÄstä tyyppi 1.4404 (AISI 316L) standardin EN 10088-2 mukaisesti.

KÄYTTÖLÄMPÖTILA

Letkulla -270°C – max. 600°C, tiivisteillä (KLINGERSIL c-4400) jatkuva lämpötila -50°C – 150°C.

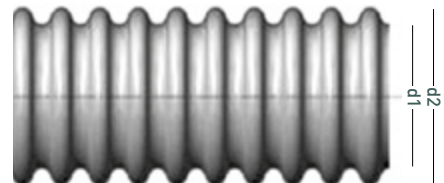


Letkulla on kansallisen hygienialaitoksen todistus juomavedelle.

ASENNUSOHJEET



1

Leikkaa letku putkileikkurilla tasaisesti koko letkun ympäri ja aseta mutteri putkeen.

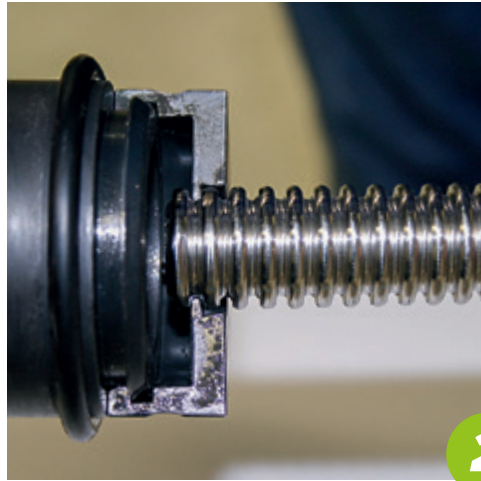

2

Aseta letku valssaustyökaluun siten, että yksi aallonmitta jää työkalun sisäpuolelle.



3

Aseta kärki paikalleen ja iske 10-15 kertaa muodostaaksesi tasopinnan letkun päähän.



4

Poista letku valssaustyökalusta ja tasoita letkun reuna.



5

Aseta pidike muodostuneen tasopinnan taakse ja paina se paikalleen.



6

Asenna tiiviste paikalleen ja liitos on valmis.

KATSO
VIDEO




gebosuper.vario

PAKETTI

TUOTEKOODI: GEB032



KOKO	MITTA
DN 12 / 1/2"	8 M + 20 mutteria/tiivistettä
DN 16 / 3/4"	12 M + 20 mutteria/tiivistettä
DN 20 / 1"	8 M + 20 mutteria/tiivistettä
DN 25 / 1 1/4"	4 M + 10 mutteria/tiivistettä
1/2-1 1/4"	Työkalut



gebosuper.vario

4 M RULLA

KOKO	KOODI
DN 12 / 1/2"	1023002
DN 16 / 3/4"	1023004
DN 20 / 1"	1023008
DN 25 / 1 1/4"	1023010
DN 32 / 1 1/2"	1023006

gebosuper.vario

30 M RULLA

KOKO	KOODI
DN 12 / 1/2"	1023001
DN 16 / 3/4"	1023003
DN 20 / 1"	1023005
DN 25 / 1 1/4"	1023007
DN 32 / 1 1/2"	1023009

TARVIKKEET

10 KPL / PSS

KOKO	KOODI
1/2"	SV12SET01
3/4"	SV16SET02
1"	SV20SET03
1 1/4"	SV25SET04
1 1/2"	SV32SET05

LVI-Gate

Poratie 1, 40320 Jyväskylä

020 740 4240

asiakaspalvelu@lvi-gate.fi

www.lvi-gate.fi

LVI-Gate 2026 - Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.