
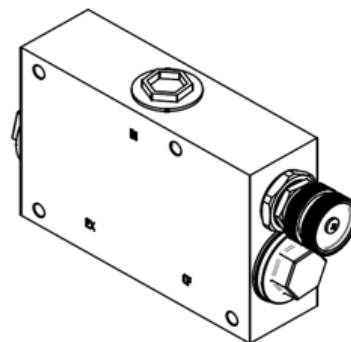
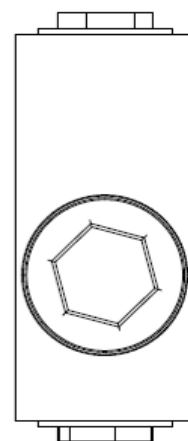
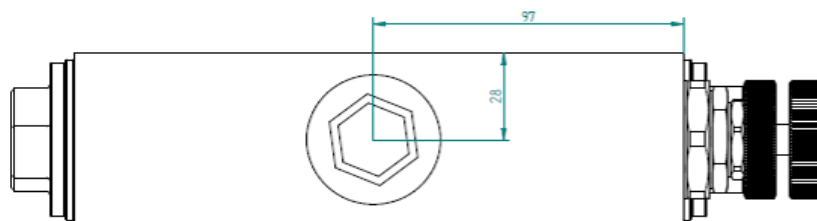
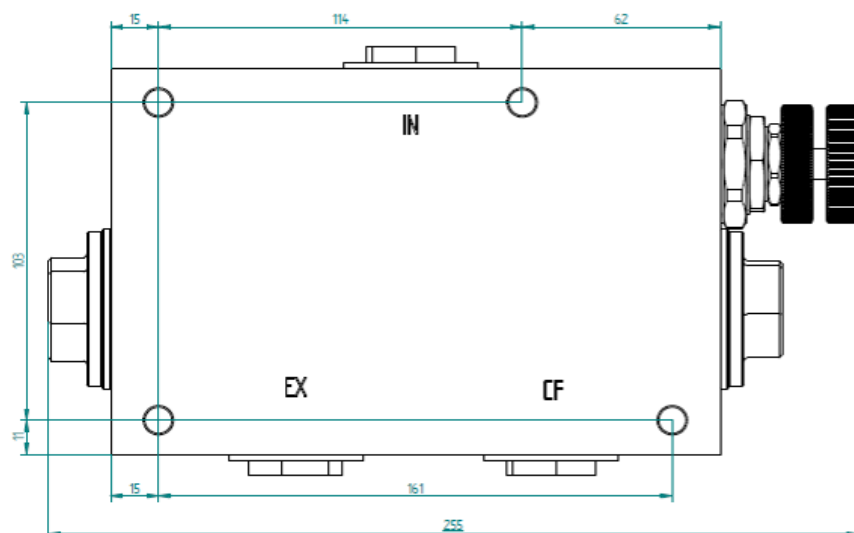
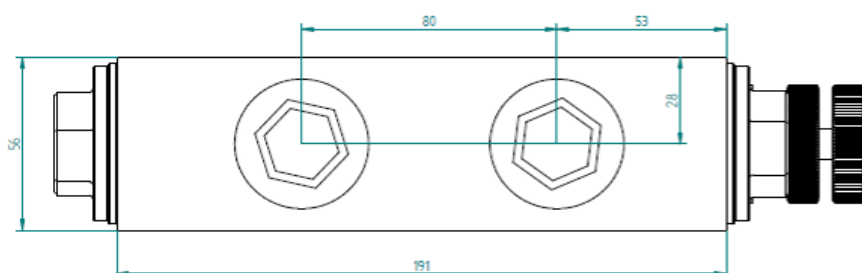


Flödesreglerventil, tryckkompenserad

- anslutning R1"
- flöde 200 l/min, reglerintervall 0-150 l/min
- max. tryck 350 bar
- tryckkompenserad 3-vägs flödesreglerventil
- IN = inport, CF = reglerat flöde och EX = restflöde

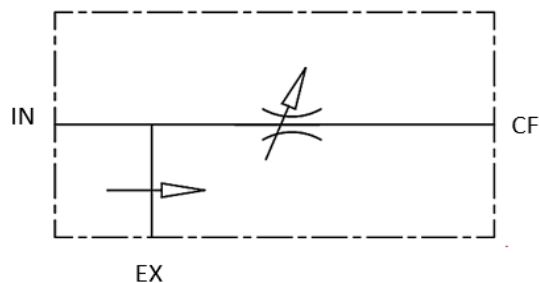

Piippo Hydraulic: Yrittäjätie 10, FI-74700 Kiuruvesi FINLAND tel. +35817750500