

EXTRACTOR/VENTILADOR

Extractor/ventilador para eliminación de humos, ventilación de malos olores y humedades en baños, salitas, habitaciones, etc. Con marco de perfil extraplano, ideal para fijación en ventanas, paredes, techos, puertas, etc. mediante rosca o tornillos. Con tapas traseras que impiden la entrada de aire exterior, suciedad, insectos, etc.

Aviso: En el caso de colocarlo en techo, sacar previamente las aletas de la parte de atrás.


Igual que los anteriores pero incorporando un temporizador regulable que retarda de 2 a 20 minutos el funcionamiento del motor ventilador una vez se apaga la luz.

IMPORTANTE: Para realizar la instalación se deberá utilizar un interruptor doble de una sola tecla (por ejemplo el Mod. 36.530/IB).



Características técnicas:

Tensión	230VAC	
Frecuencia	50Hz	
Caudal de aire	1.9m ³ /min.	- 4.3m ³ /min.
Potencia	12W	- 17W
Ruido	< 50dB	

Dimensiones (mm):

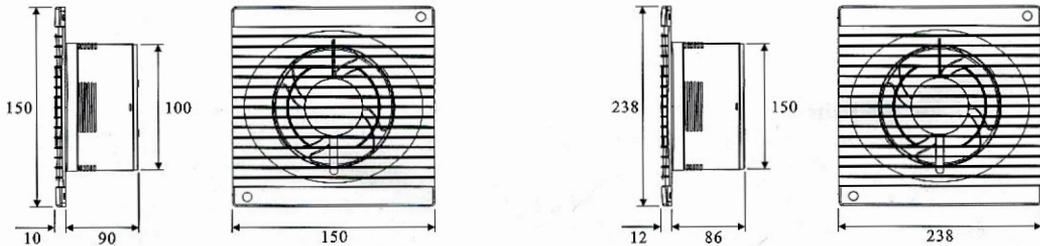

Esquemas de conexión:

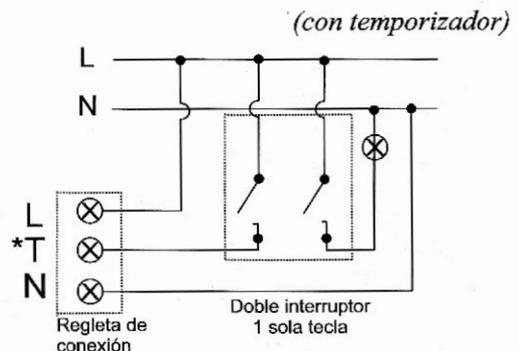

Pueden emplearse nuestros interruptores:

- Superficie
- Empotrable