

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 655075E0-6C68-4AFA-8DA2-515169E4FD1F

FORDON

MÄRKE: Lynk & Co
MODELL: 01 1.5 PHEV - 17,72 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 31 541 km
VIN: L6TCX2E74PE047380
DATUM OCH TID:
2026-10-15 08:54

UTFÖRT AV: Carla AB

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

95,0 %

ENERGI

13kWh | 14kWh




WLTP-RÄCKVIDD

66km | 69km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

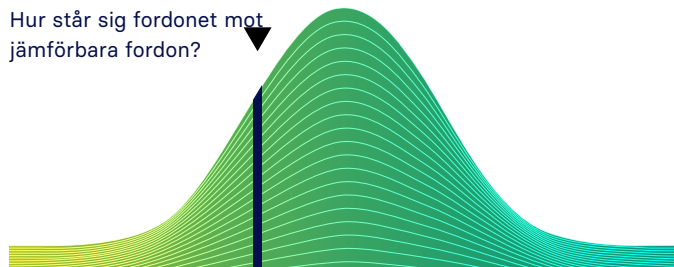

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)	✓
Batterisensor	✓
Batterimätningar	✓
Battericellspänningar	✓
Fordonskommunikation	✓



SCAN FOR DETAILS

UTVÄRDERING

GOD BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i gott skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	16,8kWh	13,4kWh	13,4kWh
Ny:	17,7kWh	14,1kWh	14,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	66km	50km
Ny:	69km	53km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 08:54:17

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	56%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	96%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	10,1°C	12,5°C	2,4°C	✓
Cellspänning	3,742V	3,759V	18mV	✓
Packspänning	360,5V			
Medelström	-1,6A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.757	3.753	3.752	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.742	3.751	3.757	3.758	3.752	3.751	3.758	3.758	3.757	3.757	3.757
21 - 40	3.757	3.754	3.749	3.757	3.758	3.753	3.750	3.759	3.758	3.758	3.758	3.758	3.758	3.751	3.753	3.759	3.757	3.752	3.751	3.757
41 - 60	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757	3.753	3.752	3.757	3.758	3.752	3.754	3.758	3.757	3.758	3.758	3.758	3.758	3.753	3.751	3.759
61 - 80	3.756	3.754	3.752	3.757	3.758	3.757	3.758	3.757	3.757	3.752	3.751	3.758	3.757	3.752	3.750	3.757	3.757	3.757	3.757	3.757
81 - 96	3.755	3.751	3.752	3.757	3.755	3.749	3.750	3.753	3.757	3.757	3.754	3.756	3.756	3.753	3.750	3.756	/	/	/	/

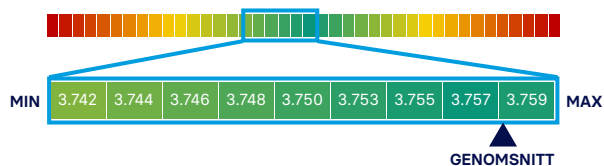

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.