

OBEROENDE

BATTERI-CERTIFIKAT



BATTERY DIAGNOSTICS

CERTIFIKATNUMMER: 65C31B17-A8E2-4166-82B3-098F20F9E397

FORDON

MÄRKE: BMW

MODELL: 3 Series Plug-in Hybrid - 11,15 kWh

MÄTARSTÄLLNING: 51 233 km

VIN: WBA5X7102LFH77712

UTFÖRT AV: Carla AB

DATUM OCH TID:

2026-10-02 15:09

RESULTAT

Oberoende

BATTERIHÄLSA (SOH)

82,7 %

ENERGI

9kWh | 11kWh




WLTP-RÄCKVIDD

51km | 62km

RANKING

JÄMFÖRELSE

Hur står sig fordonet mot jämförbara fordon?

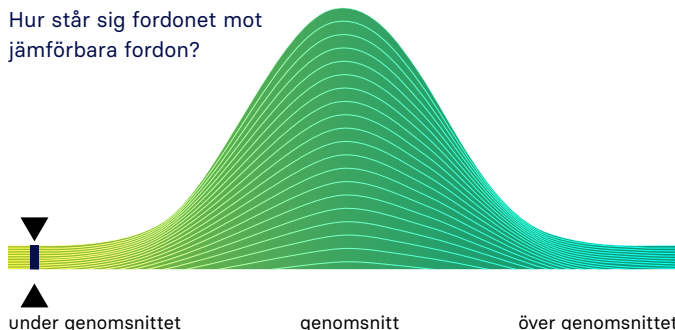

under genomsnittet

genomsnitt

över genomsnittet

KONTROLLER

Batterihanteringssystem (BMS)



Batterisensor



Batterimätningar



Battericellspänningar



Fordonskommunikation



SCAN FOR

DETAILS

UTVÄRDERING

ACCEPTABEL BATTERIHÄLSA – INGA AVVIKELSER UPPTÄCKTA

Baserat på den detaljerade batteridiagnostiken som utförts med AVILOO FLASH Test intygar vi härmed att fordonets drivbatteri är i acceptabelt skick.

Drivbatteriet är därför officiellt AVILOO-certifierat.

Marcus Berger

Dr. Marcus Berger, VD



ENERGI

	Brutto	Netto (nominell)	Användbar
Nuvarande:	10,6kWh	9,2kWh	9,2kWh
Ny:	12,8kWh	11,1kWh	11,1kWh

RÄCKVIDD

	WLTP	Typisk
Nuvarande:	40-51km	35km
Ny:	49-62km	42km

UTFÖRANDEPROTOKOLL

AVILOO Box ansluten. 15:09:37

FLASH Test startat.	✓
Fordon identifierat.	✓
Datainsamling startad.	✓
Datainsamling slutförd.	✓
Dataanalys startad.	✓
Dataanalys slutförd.	✓

SENSORER

Spänningssensor	✓
Strömsensor	✓
Temperatursensorer	✓
Cellspänningssensorer	✓

BMS


	Värde	Status
BMS-laddningsgrad (SoC)*:	3%	
SoC-beräkningens noggrannhet:		✓
BMS-batterihälsa (SoH)*:	84%	
SoH-beräkningens noggrannhet:		✓

MÄTNINGAR

	Min	Max	Delta	Status
Batteritemperatur	18,0°C	19,0°C	1,0°C	✓
Cellspänning	3,580V	3,582V	2mV	✓
Packspänning	343,9V			
Medelström	5,7A			

CELLSPÄNNINGSDIAGRAM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.581	3.581	3.581	3.581	3.582	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.582	3.582	3.582	3.582	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
21 - 40	3.581	3.581	3.581	3.581	3.582	3.581	3.581	3.581	3.582	3.581	3.582	3.582	3.580	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.580
41 - 60	3.580	3.580	3.581	3.581	3.581	3.581	3.582	3.581	3.581	3.580	3.580	3.581	3.580	3.581	3.580	3.580	3.581	3.581	3.580	3.581
61 - 80	3.581	3.581	3.581	3.580	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581	3.581
81 - 96	3.581	3.581	3.580	3.580	3.581	3.581	3.580	3.581	3.581	3.581	3.581	3.582	3.581	3.581	3.581	3.581	/	/	/	/

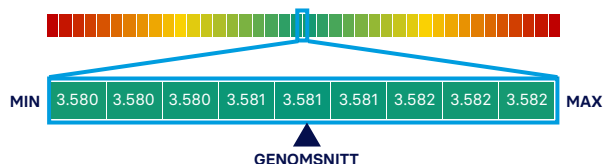

*Värdena som visas här har lästs av direkt från fordonets batterihanteringssystem (BMS) och beräknas och tillhandahålls av fordonstillverkaren. Den visade batterihälsan (SoH) motsvarar det värde som rapporteras av BMS och är CARA-certifierad.

ANSVARSFRIKRIVNING: Testresultatet omfattar drivbatteriets för närvarande beräknade batterihälsa (SoH). Fastställandet baseras på data som fordonet tillhandahåller. Dessa utvärderas av algoritmer från AVILOO med hjälp av statistiska och analytiska modeller. Manipulation av data i styrenheten leder till ett felaktigt resultat. Det angivna SoH-värdet har en tekniskt betingad variation (avvikelse) på högst 3 % i minst 95 % av referensmätningarna. Observera att denna tolerans gäller fastställandet av SoH på cellnivå och inte hela batteriets SoH. Detta beror på att laddningsgraden i enskilda celler kan variera, vilket kan påverka batteriets aktuella SoH negativt. Sådana variationer kan dock kompenseras av batterihanteringssystemet (BMS) eller genom kalibrering. Resultatet återspeglar batteriets skick vid teststillfället. Det går inte att dra några slutsatser om batteriets framtida batterihälsa utifrån resultatet. Bedömningar av mekaniska skador eller yttre påverkan ingår inte i denna diagnos.